


Geberit duširenn CleanLine60

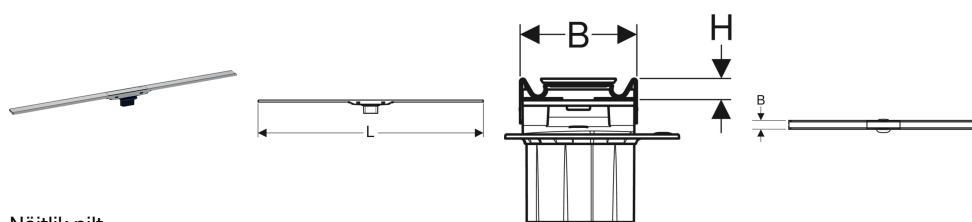

Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiitühenditele
- Sobib barjäärita ehituseks

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3

Tarne maht

- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga

- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 8–35 mm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Vee ärajuhtimine komposiitühendist ülalpool
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tehnilised andmed

Materjal | CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)

- 2 otsatükki pistetavad
- Iminapp

Täiendavalt tellida

- Paigalduskomplektid duširennidele seeriast CleanLine

Tootenumber	Värv / pealispind	L	B	H
154.456.KS.1	Raam: Roostevaba teras elektropoleeritud Pind: Roostevaba teras harjatud	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.457.KS.1	Raam: Roostevaba teras elektropoleeritud Pind: Roostevaba teras harjatud	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.456.00.1	Raam: must / roostevaba teras pinnatud Pind: Roostevaba teras harjatud	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.457.00.1	Raam: must / roostevaba teras pinnatud Pind: Roostevaba teras harjatud	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda