


Geberit PE termomuhv

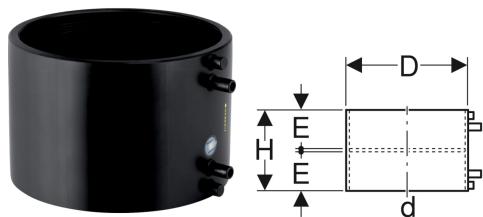

Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Hoonete veeärastuseks
- Krundi veeärastuseks
- Torude ja kujudetallide tõmbekindlaks ja püsivaks ühendamiseks

Omadused

- Integreeritud termokaitsmega

- Keevitatav Geberit stardilülitiga ESG-T2
- Geberit elektrikeevitusseadmetega ESG 3 keevitatav
- Soojusisoleeritud
- UV-kindel

Tehnilised andmed

| | |
|---------------------|--------------|
| Montaažitemperatuur | -10 – +40 °C |
| Materjal | PE-HD |

| Tootenumber | DN | d, ø | D | E | H |
|--------------|-----|--------|---------|--------|-------|
| 370.775.16.1 | 200 | 200 mm | 22.4 cm | 7.5 cm | 15 cm |
| 371.775.16.1 | 250 | 250 mm | 27.5 cm | 7.5 cm | 15 cm |
| 372.775.16.1 | 300 | 315 mm | 34.3 cm | 7.5 cm | 15 cm |

Tarvikud

- Geberit tarvikukomplekt termomuhvi keevitusele
- Geberit ümarsurverõngas