



TOOTELEHED

KOOD

EAN

NIMETUS

2715F

6414150069994

Oras Optima - Valamusegisti, 3 V

ORAS LTD

Isometsäntie 2
26101 RAUMA
FINLAND

Puh: +358 2 83 161
Fax: +358 2 831 6200
E-mail: info.finland@oras.com



“Easy-grip” kahvaga valamusegisti, termostaadiga juhtseade, kaugjuhitav Smart Bidetta käsidušš, Smart vajutusnupp. Patareitoide 3 V. Käele mugava “Easy-grip” kahva abil saab seada nii vee vooluhulka, kui temperatuuri. Termostaadiga juhtseade hoiab vee soovitud temperatuuril kaugjuhitava Smart Bidetta käsiduši või Smart vajutusnupu funktsiooni kasutamisel. Kaugjuhitava Smart Bidetta käsiduši tööpõhimõte: käsiduši tõstmine hoidikust avab veevoolu segistist. Käsiduši kahva vajutamisel algab veevool käsidušist. Asetades käsiduši tagasi hoidikusse, sulgub automaatselt veevool segistist. Smart vajutusnupu tööpõhimõte: nupuvajutus avab veevoolu segistist. Segisti sulgub automaatselt 6 sekundi möödumisel (tehase seadistus) või nupu taasvajutamisel. Smart vajutusnupu võib paigutada sobivasse kohta segisti läheduses, nt. seinale, valamule, valamukapi tööpinna või küljele jne. F - painduvad ühendustorud.

- Valamu
- Kangsegisti, Patareitoide, Bidetta
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Üks kahv, Easy-Grip pinnatötlusega kahv(ad), Kuuma/külma sümbolid
- Eraldi elektrooniline vajutusnupp
- Dušihoidik, Dušivoolik (1500 mm)
- Kaugjuhitav Smart Bidetta käsidušš
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks
- Magnetventiil, Eraldiasetsev juhtseade, Patarei tühjenemise indikaator
- Painduvad ühendustorud
- Madal pliisisaldus <0.3 %

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.12 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	200 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G1/2 / G3/8
Tööulatus	98 mm
Materjal	Messing/Plastik

Tarkvaraseaded

Maksimaalne vee vooluaja pikkus	2 min Bidetta, 6 s (4-15 s) press pad
---------------------------------	---------------------------------------

Elektroonika




Patarei	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V x 2
Ühendatavate seadmete arv	max. 8



Määrused

EU Direktiiv	C E 2014/30/EU , 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, EN 817, EN 1113, EN 1111
Häälklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55


Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat	EUF129-20002662-TH3
KIWA SE	1462
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

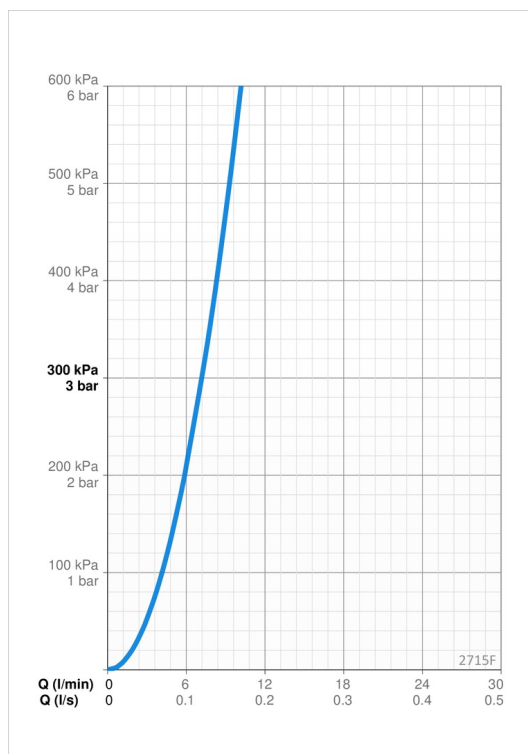

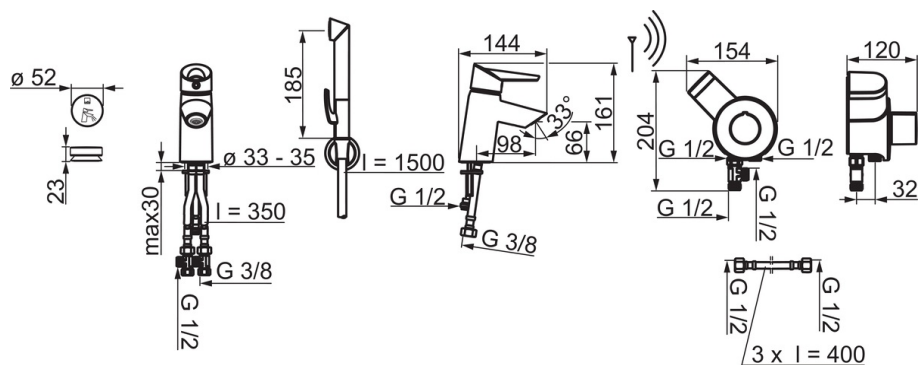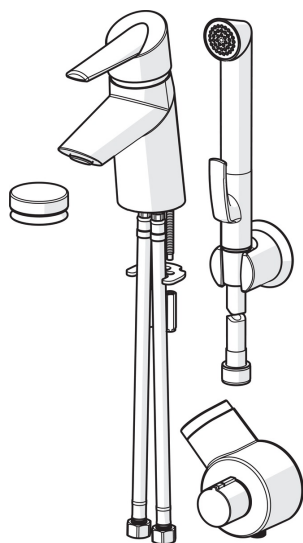

Varuosad

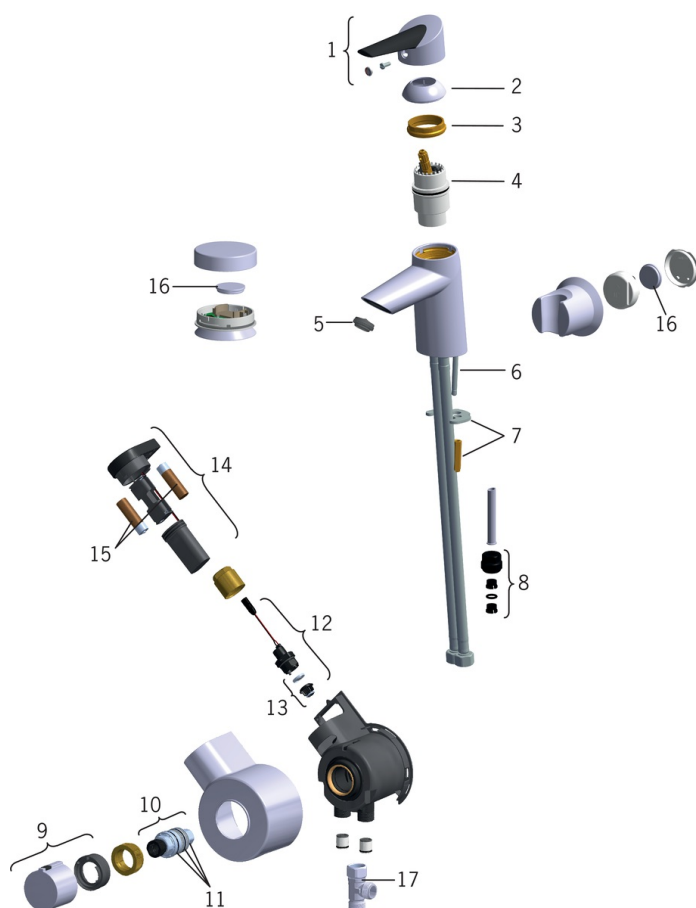

SP2715F

Nimetus	Kood
01 Kahv	601319V
02 Kaitsekate	159053V
03 Pingutusmutter	158726
04 Seadeosa	158890
05 Õhusti, M24x1 STD HC A	601500V
06 Paigalduskruvi (10tk), M6x55	158727/10
07 Kinnitusplaat mutritega	158697
08 Nippel	159684
09 Temperatuuriseadekahv	159048V
10 Termostaat/seadeosa	178780V
11 O-tihendikomplekt	178796V
12 Magnetventiil vooluhulga piirajaga	601307V
13 Membraan koos tugialusega	601512V
14 Juhtseade, 3 V	601590V
15 Patarei, 1.5 V AA Lithium	600599V
16 Patarei, CR2450 3 V Lithium	601468V
17 Joasuunaja (10tk)	601616V



Oras Garantii üldtingimused (kehtivad alates 1.1.2012 Euroopas)

Kõik Orase segistid ja tarvikud on kujundatud ja toodetud vastavalt EN standarditele ning sellega on tagatud nende tõrgeteta toimimine EN standardi nõuetes määratletud tingimustel.

Palume Teil tähelepanelikult tutvuda ja järgida tootega kaasasolevat kasutus- ja hooldusjuhendit.

Kaheaastane (2) garantii

Vastavalt tarbijakaitse reeglitele hüvitab Oras kõik tootmisest ja materjalidest tingitud vead kahe (2) aasta jooksul alates ostukuupäevast. Kaheaastase (2) garantii kehtivuse aluseks on toote ostudokumendil olev kuupäev. Ostudokumendi puudumisel loeme garantii alguseks toote tehasegaranteeringul märgitud valmistamisaega (aasta/kuu).

Viieaastane (5) garantii kehtib järgmistele kodukasutuses olevate segistite toimeosadele: kangsegisti seadeosa, magnetventiil, sensor, termostaat.

Kümneaastane (10) saadavuse garantii kehtib kõigile peale 1.1.2012 toodetud Oras segistite toime- ja varuosadele.

Garantii piirangud

Käesolevad garantiitingimused kehtivad vaid Oras segistitele, millel on originaalosad ning mida on kasutatud ja hooldatud vastavalt kasutus- ja hooldusjuhendile. Segistite paigaldamisel peab olema järgitud kõiki kohalikke segistite ja veesüsteemide paigaldamist ja projekteerimist käsitlevaid seadusandlikke ja korralduslikke õigusakte.

Ülaltoodud Oras garantiid ei kehti vigadele, mis on põhjustatud valest kokkupanekust või paigaldamisest, puhastamisest (abrasiivsete või söövitavate ainete kasutamisest), ebaõigest kasutamisest või vee ebapuhtusest (setted, katlakivi, kemikaalid) tingitud remondi- ja hooldusvajaduse eiramisest. Garantii ei kehti elektrooniliste segistite patareidele. Käesolevad garantiid ei piira kohaliku tarbijakaitsealase seadusandluse alusel tagatud tarbijate õigusi.

Käesolevad garantiitingimused on koostatud Soomes vastavat valdkonda reguleeriva seadusandluse mõistetest ja tõlgendustest lähtuvalt.

Täiendavat infot garantiitingimuste kohta leiate warranty.oras.com

Vigadest teavitamine

Käesolevad garantiid kehtivad vaid vigadele, millest on Oras toodete müüjale teatatud mõistliku aja jooksul alates vea ilmnemisest (tavajuhul 14 päeva jooksul). Samaaegselt peab klient täpsustama toote ostukuupäeva ning seejärel lepitakse Orase esindajaga kokku vea kõrvaldamise aeg ja viis.

Materjalide taaskasutamine

Segistite korpused valmistakse peamiselt messingist, mis on taaskasutuskõlblik materjal. Parim viis kasutusest kõrvaldatud toodete hävitamiseks, on viia need vanametalli vastuvõtupunkti. Oras toodetes kasutatav plast on samuti taaskasutatav materjal. Patareisid ja elektroonilisi osi ei soovita me visata olmeprügi hulka, vaid need tuleb koguda kokku ning viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Kõik Orase poolt kasutatavad pakkematerjalid on samuti taaskasutatavad.

Paigaldamine

- Enne segisti või ventiili paigaldamist tuleb torustik hoolikalt loputada ning paigaldada prügipüüdurid.
- Paigaldamisel tuleb täpset järgida juhendit ning toote vastavust kasutuskoha tingimustele.
- Võrgutoiteliste segistite elektriühendused peab teostama vaid ala asjatundja.
- Hooldus ja seadistustöid võivad teostada asjatundjad, nt. Oras Electra segistikoolituse läbinud.

Elektroonilised segistid vastavad direktiivi EMC Directive 2004/108/EY nõuetele.

Vee saastumise kaitse vastavalt direktiivile EN1717 ja hooldamine vastavalt direktiivile EN 806-5

Puhastamine

Puhastage segisti puhastusaine lahusega niisutatud pehme käsna või lapiga. Ärge pihustage puhastusainet segistile!. Loputage segisti rohke leige veega ja kuivatage.

- Välispindade puhastamisel võib kasutada vaid netutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH 6-9) puhastusaineid. Näiteks seep, nõudepesuvahendid jne. (mitte nõudepesumasina pulber). Jälgige hoolikalt puhastusainete valmistaja kasutus- ja doseerimisjuhiseid. Orgaanilisi lahusteid, korrodeerivaid ja/või abrasiivseid pesuaineid või vahendeid ei ole lubatud kasutada.
- Hoiatus! Kroompinnad ei talu fosforhappe ja klooriühendeid. Sama kehtib ka kõigi dušikomplektide plastikosade kohta.
- Ärge peske segisteid survepesuriga.
- Väärismetallist pinnad: aranja, poleeritud messing, kuld, satiin ja briljantkattega pindade puhastamisel kasutage hõbeda puhastusvahendeid. Peale puhastamist loputage pinnad hoolikalt ja kuivatage.
- Õhusti puhastamiseks eemaldage õhusti, loputage veega, vajadusel asendage uuega.

Kasutustingimused

Külmumise oht

Juhul, kui segisti on paigaldatud ruumidesse, kus segisti sisse jäänud vesi võib jääda (nt. kütteta suvilad), tuleb segisti tühjendada veest või hoida maha võetud segistit sooja ruumis. Külmumiskahjustuste ärahoidmiseks tuleb:

Kangsegistid: eemalda seadeosa
Termostaatsegistid: eemalda seadeosa ja tühjenda segisti veest

Kahe nupuga segistid: eemalda kasutusventiil.
Kontaktivabad segistid: Eemalda magnetventiil

NB! Kasutusel olnud segistit tuleb kaitsta külmakahjustuste eest ka miinuskraadidel transportimisel.

Maksimaalne temperatuur

Segistid ega tarvikud ei talu kõrgemat ümbritsevat temperatuuri, kui +65 °C. Sama piirang kehtib puhastusainetele.

Lisaseadmed

Segistiga on keelatud ühendada (näiteks õhusti asemel) sulgseadmeid (pesurid, sulgkraaniga aiavoolikud jne). Dušivoolik ei ole mõeldud kasutamiseks survevoolikuna.

Suluga Bidetta käsidušši ja käsiharja on lubatud kasutada vaid koos spetsiaalse (joasuunajaga) segistiga.

Pesumasinaventiil tuleb sulgeda peale iga kasutuskorda. Kui pesumasinat ei ühendata segisti pesumasinaventiiliga, tuleb ühendustoru (G1/2) sulgeda korgiga.