


Geberit Duofix element bideele, 112 cm, universaalne



Näitlik pilt

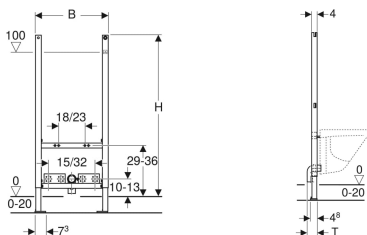

Kasutuseesmärk

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Seinabideele põrandale paigaldatava segistiga
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam ülalt avatud
- Raam puuravadega \varnothing 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses

Tarne maht

- Ühenduspõlv PE-HD-st, \varnothing 50 mm
- Tihend \varnothing 44/32 mm

- Raam Geberit Duofix seinankru vastuvõtuavadega, ülalt avatud raamiga elementidele
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava sügavuse ja kõrgusega

Tehnilised andmed

Materjal | Teras

- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenumbr	B	H	T
111.534.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm