


Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne



Näitlik pilt

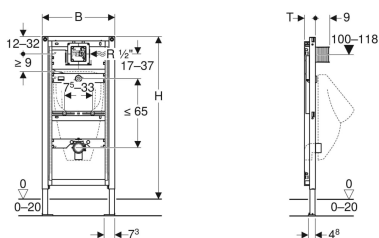

Kasutuseesmärk

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintes
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintes
- Pissuaaride montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks (alates ehitusaastast 2009)
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega $\varnothing 9$ mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpus

Tarne maht

- Ühenduspõlv R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühendustoru juurdevoolu $\varnothing 32$ mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, $\varnothing 63/50$ mm

- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühtoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus juurdevoolule $\varnothing 32$ mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja helisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tehnilised andmed

Voolurõhk	1-8 bar
Maksimaalne vee katserõhk	16 bar
Maksimaalne õhu katserõhk / inertgaas	3 bar
Maksimaalne veetemperatuur	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0.3 l/s
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0.18 l/s
Materjal	Teras

- Kaitsekübar
- Tihend $\varnothing 57/50$ mm
- Pissuaarisifoon $\varnothing 50$ mm, tihendiga pissuaaril
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Tootenumbr	B	H	T
111.616.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Tarvikud

- Geberit juurdevoolutraavers pihustuspeaga pissuaarile
- Geberit voolikupikendus pissuaarile Element
- Geberit Duofix seinaankru komplekt üksikmontaažiks
- Geberit Duofix seinaankru komplekt üksik- ja süsteemimontaažiks
- Geberit Duofix pealepistatav traavers, külgliseina kinnitusele
- Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal
- Geberit Duofix kinnitusmaterjal püstjala vahekaugusele 50–57,5 cm
- Geberit Duofix jalapikenduste komplekt põranda ülesehitusele 20–40 cm



-
- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)