

SILENT-100 CRZ DESIGN



100mm ühendusega telgventilaator seinä või lakke paigaldamiseks
Õhuhulk kuni 85 m³/h.

Vaikne ja energiasäästlik mootor 230V-50Hz. IP45- Class II paikneb elastses plokis, mis vähendab müra ja vibratsiooni.


Maksimaalne energiatarve 8W, L_p < 26,5dB.

Maksimaalne temperatuur +40°C


Kõik mudelid sisaldavad kullaagrid, tagasilöögiklapi ning vahemikus 1 -30 minutit seadistatava taimeri väljalülitumise viivituseks.

Standardvariandid on valged või hõhehallid (SILVER)

3C ja 4C mudelitel kuulub komplekti vastavalt 3 või 4 eri värvi vahetatavat dekoratiivriba.

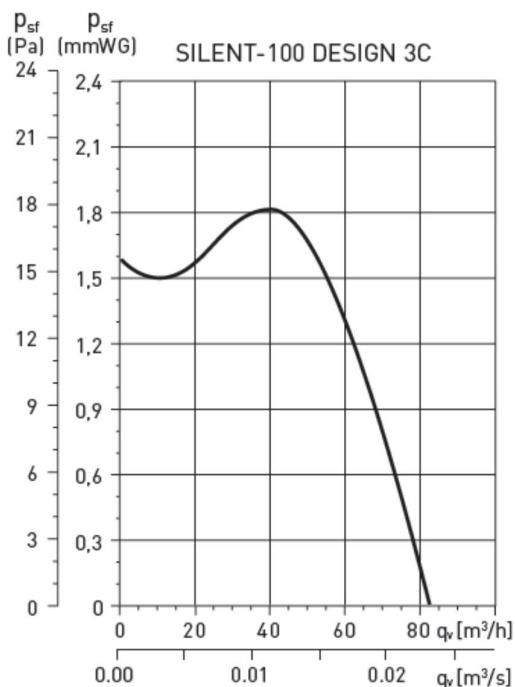

VAHETATAVAD DEKORATIIVRIBAD



TEHNILISED ANDMED

Mudel	Õhuhulk vabal väljapuhkel m ³ /h	Toitepinge V	Tarbitav võimsus vabal väljapuhkel W	Kaitstus/IP	Müratase* dB(A)
SILENT-100 CRZ DESIGN	85	230	8	Class II/IP45	26,5

* Mõõdetud täisvõimsuse juures 3m kaugusel vabas väljas