



Heli summutava isolatsiooniga eriti madala müratasemega ventilaatorid. TD-250/100 SILENT ja TD-350/125 SILENT on valmistatud plastikust ja nende sisepind on sellise ehitusega, mis suunab helilained õige nurga all heli summutava materjali suunas. Ventilaatori sisend ja väljund on varustatud kummitihenditega. Paigaldamine on lihtne, ühenduskarbid on pööratav 360°.


TD-250/100 SILENT ja TD-350/125 SILENT mootorid on kuullaagritel, kahekiiruselised, IP44 class B, sisaldavad termilise ülekoormuskaitse. Mootori kiirus on muudetav lülitite REGUL-2 või COM-2 abil ning samuti reguleeritav ka pingeregulaatori abil.

TD-SILENT-T mudelid on sisseehitatud taimeriga (1 ... 30min) ja varustatud ühekiiruselise mootoriga. TD-SILENT-T ventilaatori kiirus ei ole reguleeritav.

LIHTNE PAIGALDADA



MÕÖTMED (mm)

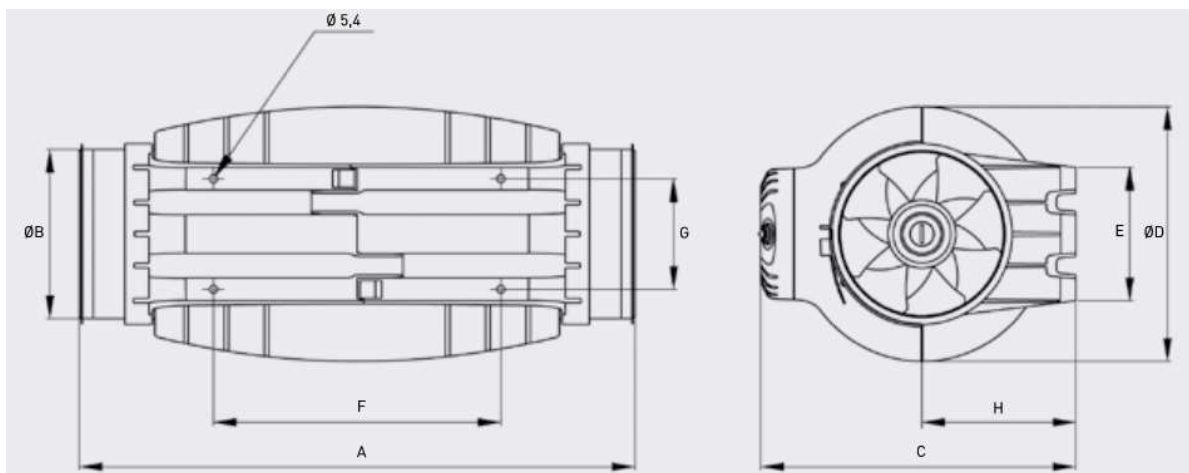

TD-SILENT	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
TD-250/100 SILENT	575	97	252	204	100	250	83	121
TD-350/125 SILENT	462	123	252	204	100	250	83	121

TEHNILISED ANDMED


TD-SILENT kahekiiruselised	Kiirus rpm	Tarbitav võimsus W	Tarbitav vool A	Õhuhulk m ³ /h**	Töötemperatuur °C	Helirõhk (dB(A))*
TD-250/100 SILENT	2210	27	0,12	250	-20/40	25
	1680	21	0,1	200		20
TD-350/125 SILENT	2100	30	0,12	330	-20/40	23
	1650	22	0,1	260		18

TD-SILENT - T taimeriga mudelid	Kiirus rpm	Tarbitav võimsus W	Tarbitav vool A	Õhuhulk m ³ /h**	Töötemperatuur °C	Helirõhk (dB(A))*
TD-250/100 SILENT - T	2140	28	0,12	250	-20/40	34
TD-350/125 SILENT - T	2050	26	0,11	330	-20/40	33

* Mõõdetud 3m kaugusel vabas väljas

** Mõõdetud vaba väljapuhke tingimustes

TD-250/100 SILENT

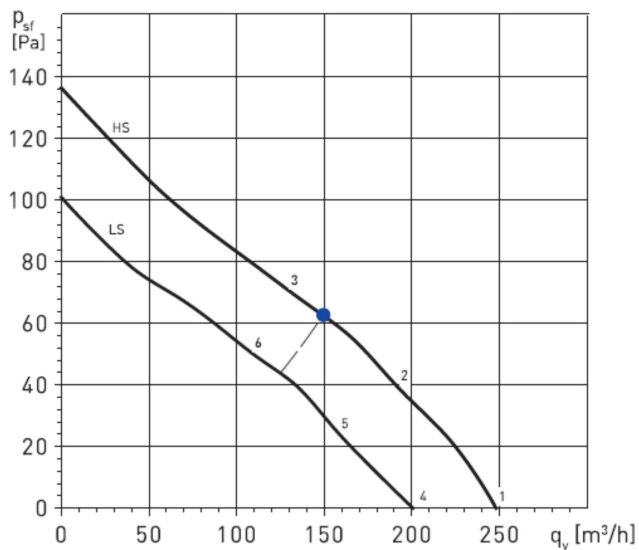

TD-350/125 SILENT

