

## UVE Katuseotsik


UVE on ümar katuseotsik, mis sobib kasutamiseks nii väljaviske- kui vabavoolu otsikuna.

### Eelised:


- Madal, seega väike tuuletakistus
- Vaba äravooluga allapoole
- Jäik konstruktsioon
- Väike rõhukadu

### Kasutus

UVE katuseotsik sobib kasutamiseks loomuliku- ja sundventilatsiooni süsteemides nii väljaviske- kui vabavooluotsikuna. Otsiku konstruktsioon tagab vihmavee vaba äravoolu katusele.

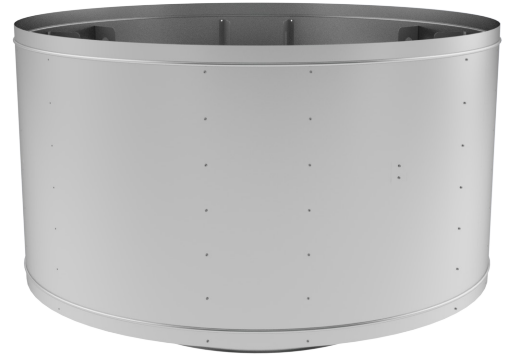


### Kiirvalikugraafik

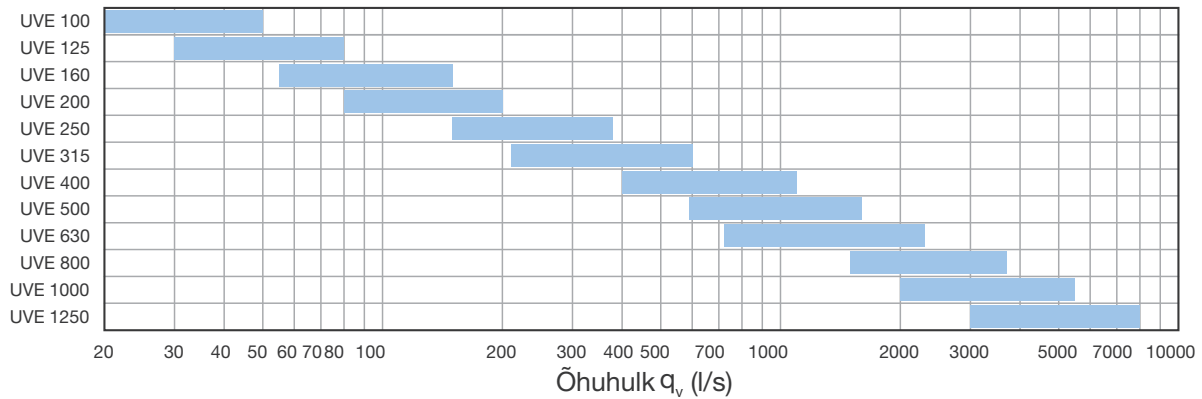

### Materjal ja mõõdud

UVE katuseotsik on standardina valmistatud tsink-magneesium pinnakattega teraslehest, DX51D+ZM310. UVE ühendusots on torumõõdus. Eritellimusel valmistame ümaraid katuseotsikuid ka teistest materjalidest.

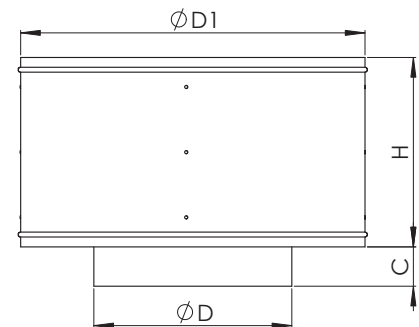

Nimimõõt mm	D1	H	C	Kaal, kg	Õhuhulk, l/s	
					Min	max
100	160	140	80	1,2	20	50
125	200	160	80	1,6	30	80
160	250	200	80	2,4	55	150
200	315	240	80	3,5	80	200
250	400	270	80	5,0	150	380
315	500	360	80	8,2	210	600
400	700	380	80	13,0	400	1100
500	900	440	130	23,0	590	1600
630	1100	570	130	35,0	720	2300
800	1400	750	130	54,0	1500	3700
1000	1700	970	130	74,0	2000	5500
1250	2100	1200	130	155,0	3000	8000

Parima veekindluse saavutamiseks soovitage katuseotsikut koos veepleki liitega (KL-katuseläbiviigu ühendusmõõt), mis sobib paigaldamiseks otse katuseläbiviigu peale.

**UVE katuseotsik + MKLI katuseläbiviik**

UVE+MKLI	MKLI	UVE	B1, mm	MKLI mõõdu-tähis	A, mm	i=50		UVE+MKLI Kaal, kg
						C, mm	B, mm	
		100	400	MKLI 2	200	295	395	18,2
		125	400	MKLI 2	200	295	395	18,6
		160	400	MKLI 2	200	295	395	19,4
		200	400	MKLI 2	200	295	395	20,5
		250	500	MKLI 3	300	395	495	29,0
		315	500	MKLI 3	300	395	495	33,0
		400	600	MKLI 4	400	495	595	43,0
		500	700	MKLI 5	500	595	695	59,0
		630	800	MKLI 6	600	695	795	78,0
		800	1000	MKLI 8	800	895	995	112,0
		1000	1200	MKLI 10	1000	1095	1195	157,0
		1250	1500	MKLI 13	1300	1395	1495	263,0

Mõõdud antud MKLI katuseläbiviigu 50 mm isolatsiooni korral. 100 mm isolatsiooni (vastab EI120) korral vaata andmeid MKLI tootelehel.

MKLI standard kõrgus on 1200 mm.


**UVE õhuvõtuotsik + MKL katuseläbiviik**

UVE+KL õhuvõtuotsik MKL katuseläbiviigule	Sobiv MKL katuseläbiviik	Nimimõõt UVE	B1, mm	MKL Nimimõõt	i=50		UVE+MKL Kaal, kg
					A, mm	B, mm	
		UVE 100	300	MKL 300	192	295	18,2
		UVE 125	300	MKL 300	192	295	18,6
		UVE 160	300	MKL 300	192	295	19,4
		UVE 200	300	MKL 300	192	295	20,5
		UVE 250	400	MKL 400	292	395	29,0
		UVE 315	400	MKL 400	292	395	32,2
		UVE 400	500	MKL 500	392	495	43,0
		UVE 500	600	MKL 600	492	595	59,0
		UVE 630	730	MKL 730	622	725	83,0
		UVE 800	900	MKL 900	792	895	112,0
		UVE 1000	1100	MKL 1100	992	1095	157,0
		UVE 1250	1350	MKL 1350	1242	1345	263,0


MKL läbiviigu mõõdud 50 mm isolatsiooni korral. 100 mm isolatsiooni (vastab EI120) korral vaata andmeid MKL tootelehel.

MKL standard kõrgus on 1200 mm.

Rõhukao-õhuhulga graafik - väljavise

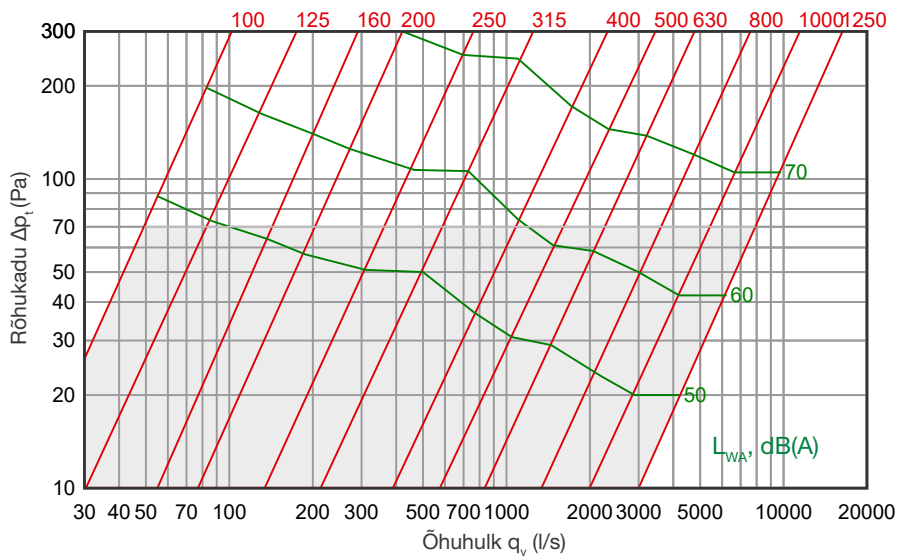


Tuotemerkintä

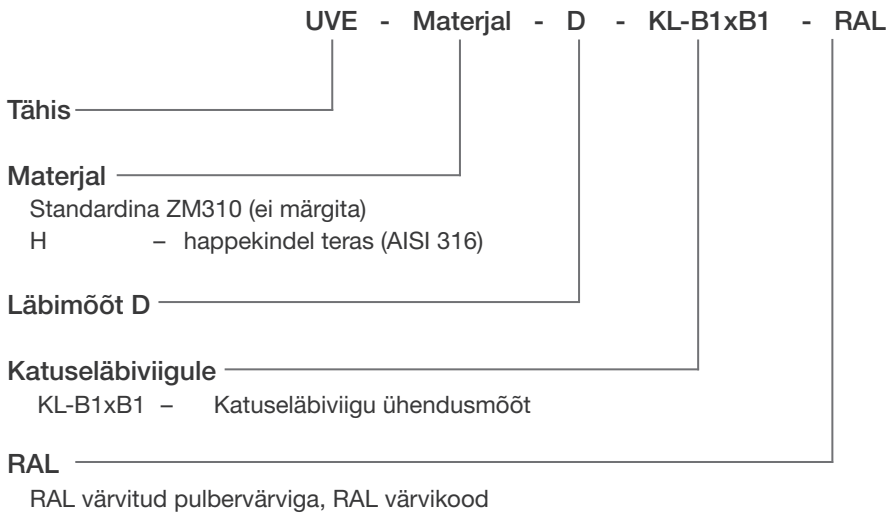

Näidis: UVE 315-KL-500x500 Katuseotsik  
UVE 315-KL-500x500-RAL7000 Katuseotsik (värvitud)

## Lisatarvikud

Vajalikud lisatarvikud MKLI katuseläbiviiguga ühendamiseks.

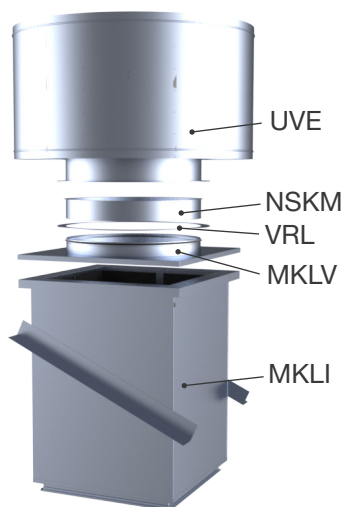

UVE	MKLI (50 mm isol.)	MKLV Ümar liitmik	VRL Äärik	NSKM Sadul
UVE 100	MKLI 2	MKLV 2-100	-	-
UVE 125	MKLI 2	MKLV 2-125	-	-
UVE 160	MKLI 2	MKLV 2-160	-	-
UVE 200	MKLI 2	MKLV 2-200	-	-
UVE 250	MKLI 3	MKLV 3-250	-	-
UVE 315	MKLI 3	MKLV 3-315	-	-
UVE 400	MKLI 4	MKLV 4-400	-	-
UVE 500	MKLI 5	MKLV 5-500	VRL 500	NSKM 500
UVE 630	MKLI 6	MKLV 6-630	VRL 630	NSKM 630
UVE 800	MKLI 8	MKLV 8-800	VRL 800	NSKM 800
UVE 1000	MKLI 10	MKLV 10-1000	VRL 1000	NSKM 1000
UVE 1250	MKLI 13	MKLV 13-1250	VRL 1250	NSKM 1250

MKLV mõõdud MKL katuseläbiviigu 50 mm isolatsiooni korral. 100 mm isolatsiooni (vastab EI120) korral vaata andmeid MKL tootelehel. MKL standard kõrgus on 1200 mm.