


Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat

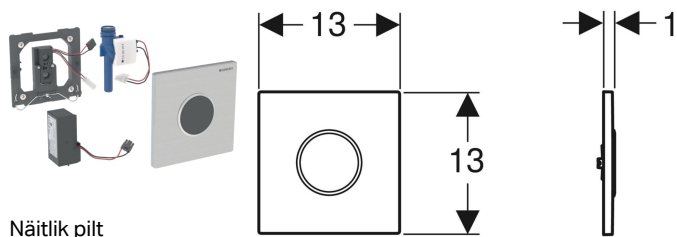

Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamiseks eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrui kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta

- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tehnilised andmed

Kaitseklass	IP45
Nimipinge	110-240 V AC
Võrgusagedus	50-60 Hz
Tööpinge	4.5 V DC
Tarbimisvõimsus	< 0.5 W
Voolurõhk	1-8 bar
Maksimaalne vee katserõhk	16 bar
Maksimaalne õhu katserõhk / inertgaas	3 bar
Suhteline õhuniiskus	< 100 %
Maksimaalne veetemperatuur	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0.3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0.18 l/s
Arvutatud läbivool	0.23 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1-168 h
Intervall-loputus tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3-180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3-15 s
Viibeage tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1-15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Tarne maht

- Tüüp 10 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenumber	Värv / pealispind	Materjal
116.025.KH.1	Plaat: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Tsinksurvevalu
116.025.KJ.1	Plaat: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu
116.025.KK.1	Plaat: valge Disainrõngas: kullatud	Tsinksurvevalu
116.025.KL.1	Plaat: valge Disainrõngas: mattkroomitud	Tsinksurvevalu



Tootenumber	Värv / pealispind	Materjal
116.025.KM.1	Plaat: must Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu
116.025.KN.1	Plaat: mattkroomitud Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu
116.025.SN.1	Plaat: kroom, harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras
116.025.JQ.1	Plaat: matt kroom, easy-to-clean kattega Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu
116.025.DW.1	Plaat: must Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras
116.025.16.1	Plaat: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Roostevaba teras

 Otsa lõppev

Tarvikud

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy