


Geberit Duofix element bideele, 112 cm, universaalne



Näitlik pilt

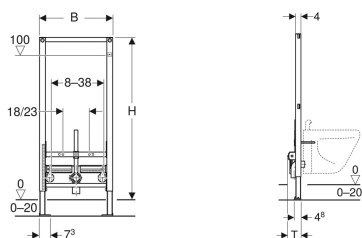

Kasutuseesmärk

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintes
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintes
- Seinabideele põrandale paigaldatava segistiga
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega \varnothing 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsiingitud

Tarne maht

- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, \varnothing 50 mm

- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tehnilised andmed

Materjal | Teras

- Tihend \varnothing 44/32 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenumber	B	H	T
111.510.00.1	50 cm	112 cm	10 cm