


Geberit Duofix element valamule, 112 cm, segisti valamul



Näitlik pilt

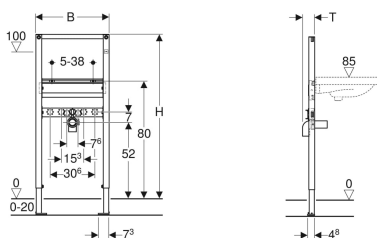

Kasutuseesmärk

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Valamute montaažiks
- Põrandale paigaldatavatele segistitele
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud

Tarne maht

- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm

- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Kinnituskaugus valamul 5–38 cm
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja helisolatsiooniga
- Traavers valamusegisti kõrgus ja sügavus reguleeritavad

Tehnilised andmed

Materjal | Teras

- Tihend ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M10
- Kinnitusmaterjal

Tootenumber	B	H	T
111.430.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm

Tarvikud

- Geberit Duofix kinnitus valamule kinnituskaugusega 38–58 cm
- Geberit Duofix seinaankru komplekt üksikmontaažiks
- Geberit Duofix seinaankru komplekt üksik- ja süsteemimontaažiks
- Geberit Duofix pealepistetav traavers, külgliseina kinnitusele
- Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal
- Geberit Duofix kinnitusmaterjal püstjala vahekaugusele 50–57,5 cm
- Geberit Duofix jalapikenduste komplekt põranda ülesehitusele 20–40 cm