

RSP/RSV Siserest

RS tüüpi rest on klassikalise lahendusega alumiiniumist ventilatsioonirest.

RSP/RSV reste kasutatakse ventilatsioonis sissepuhke, väljatõmbe ning vajadusel ka siirdeõhu avade katmisel.

Kasutus


RSP – suunatavate ribidega sissepuhke-/väljatõmberest. Kasutatakse ventilatsioonisüsteemides sissepuhkel ja väljatõmbel (kahtpidi suunatavate labadega).

RSV – suunatavate ribidega väljatõmberest. Kasutatakse ventilatsioonisüsteemides väljatõmbel (ühtpidi suunatavate labadega).

RSK – siseresti kinnitusraam. Kasutatakse resti ühendamisel ventilatsioonitorustikuga.




RSV

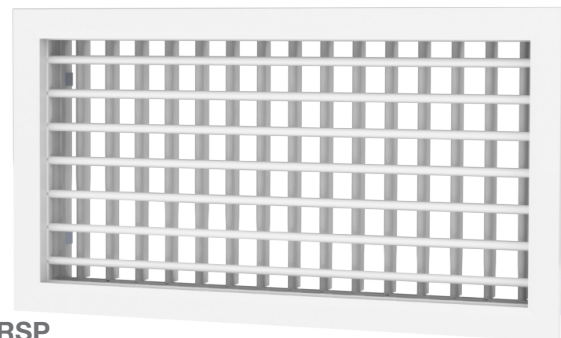

RSP


Konstruksioon ja mõõdud

RS tüüpi restid on valmistatud alumiiniumprofiilidest. Tänu keevitatud raamile ning neetidega koostatud labadele, on saavutatud resti hea väändejäikus ning labade suunatavus. Kinnitusraam on valmistatud tsingitud plekist. Rest tihendatakse raami sees tihendiga, mis välistab õhuvoolu resti ja seinapinna vahelt. Standardis on restid kaetud valge pulbervärviga (RAL 9003). Eritellimusel on võimalik tellida ka teisi RAL toone reste.

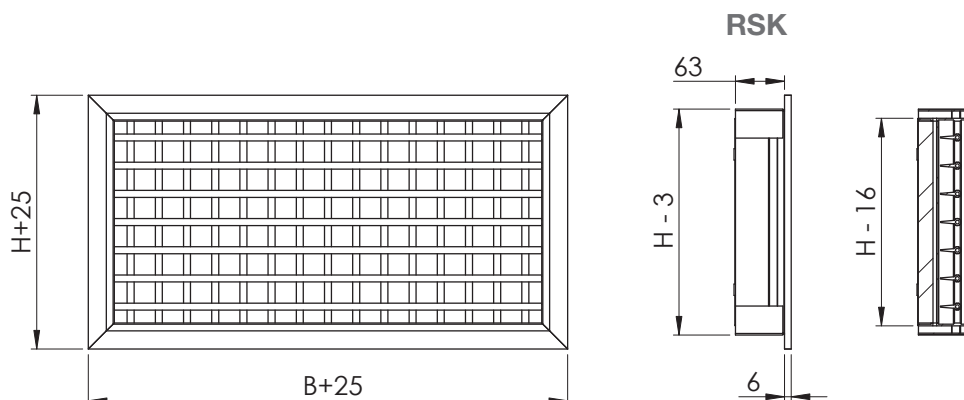


Tehnilised andmed


RSP sissepuhe

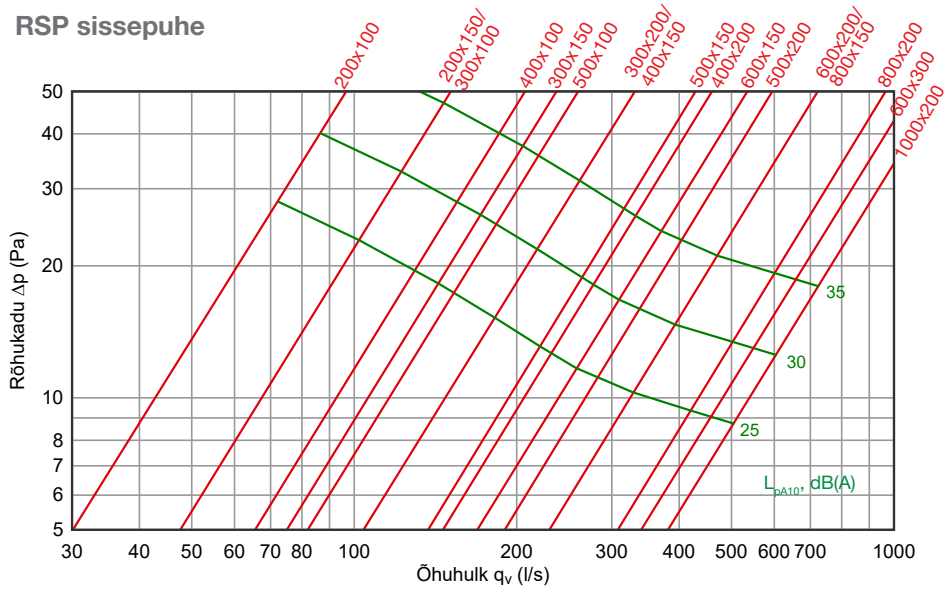


RSP väljatõmme

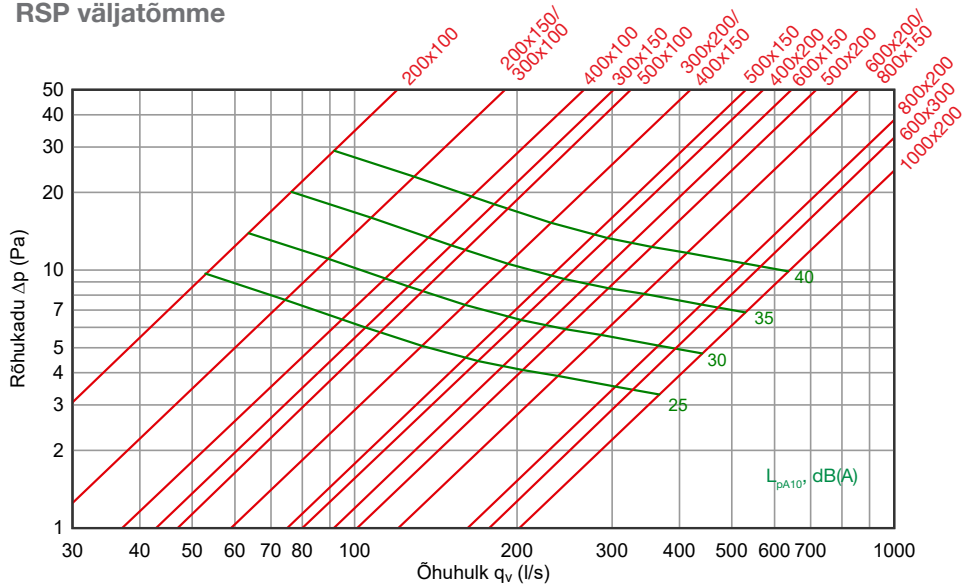


RSV väljatõmme

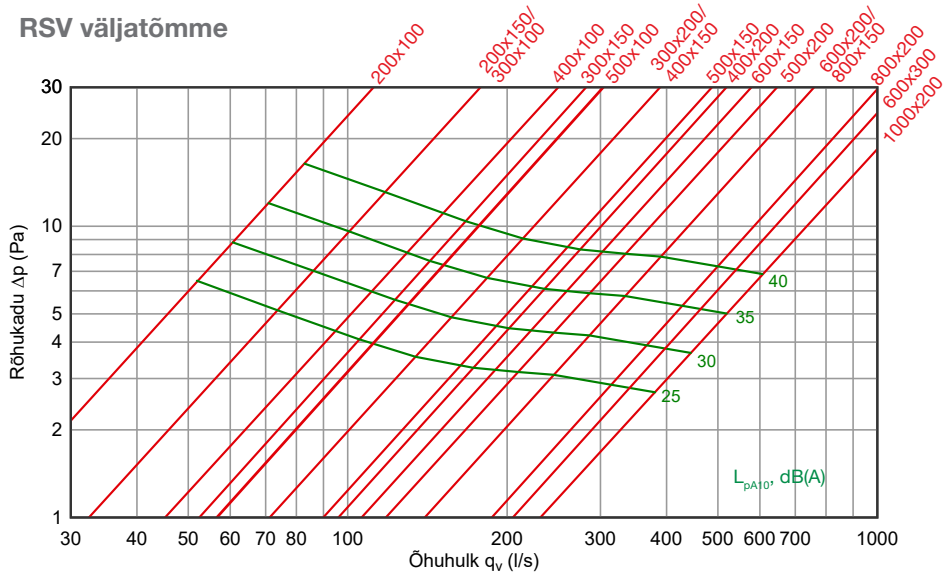


RSP+MRO sissepuhe: õhuhulk-rõhukadu

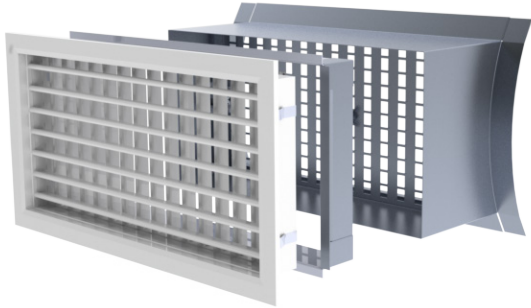


RSP 200x100 +MRO

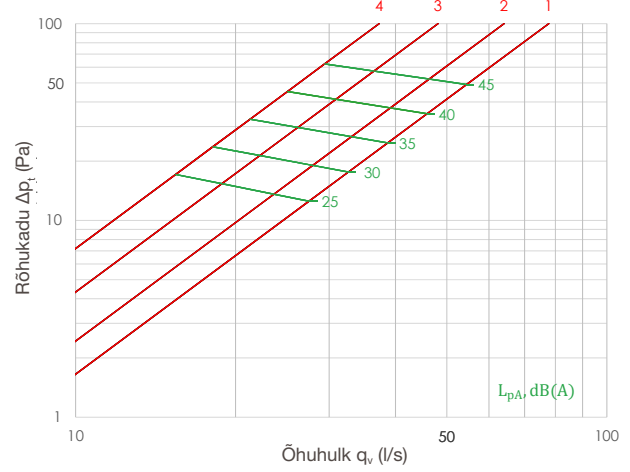


RSP 200x150 +MRO

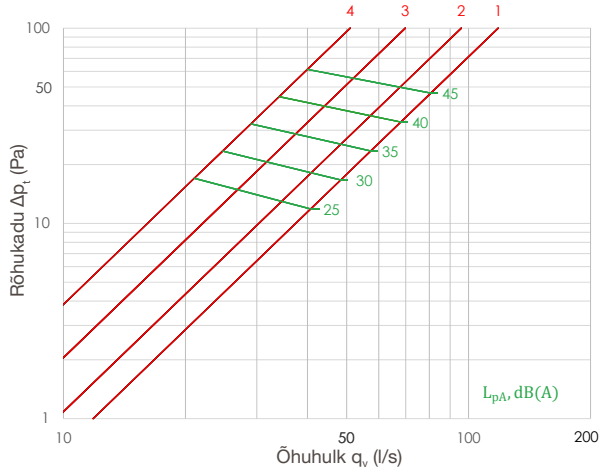


RSP 300x100 +MRO

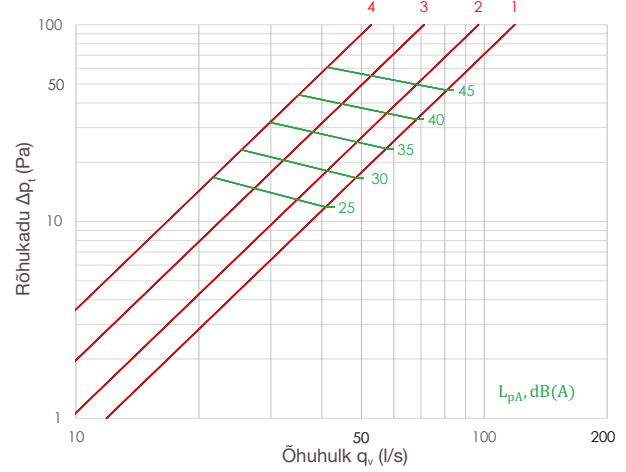

RSP 300x150 +MRO

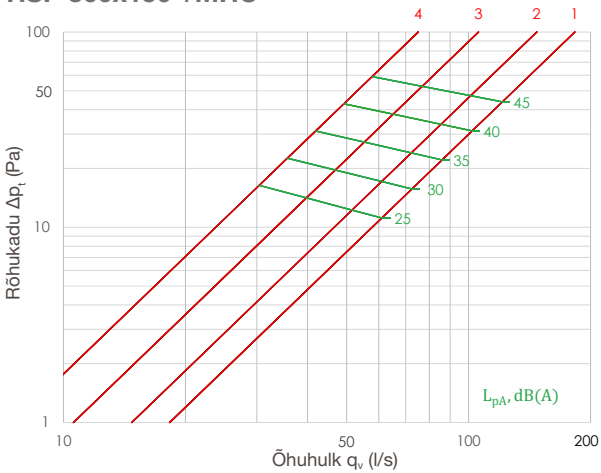


RSP 300x200 +MRO

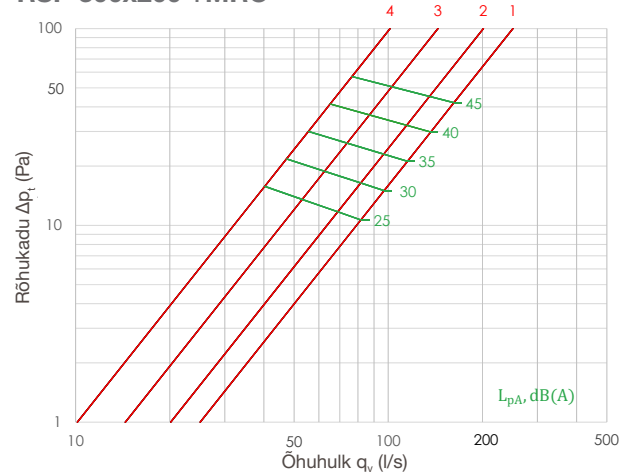


10

NORDgrille | RSP/RSV


RSP 400x100 +MRO

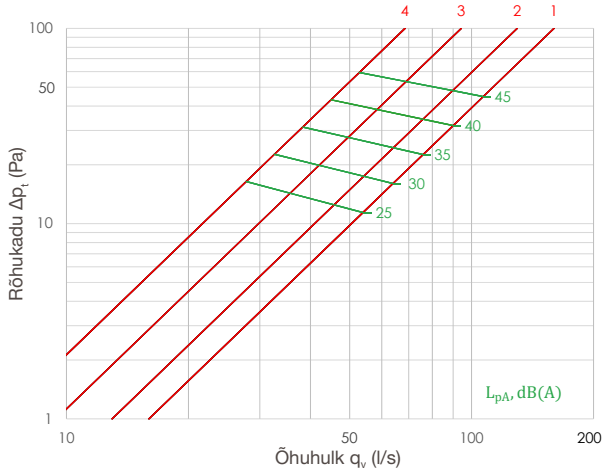


RSP 400x150 +MRO

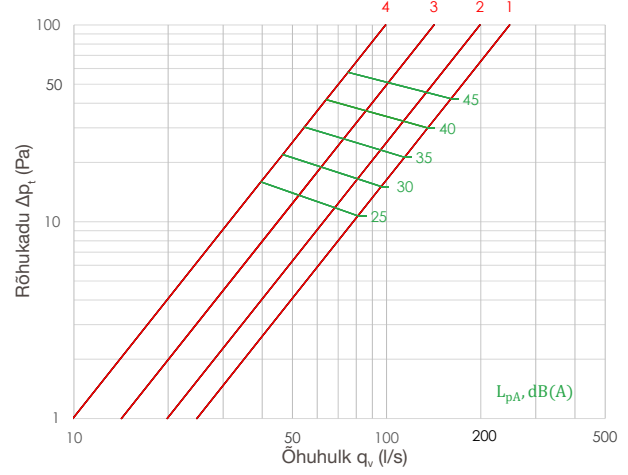

RSP 400x200 +MRO

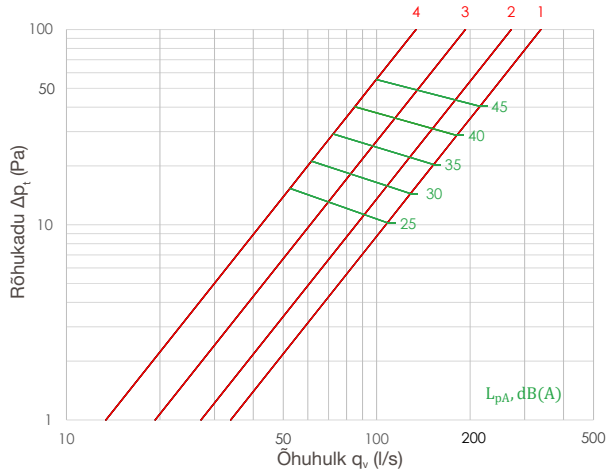


RSP 500x100 MRO

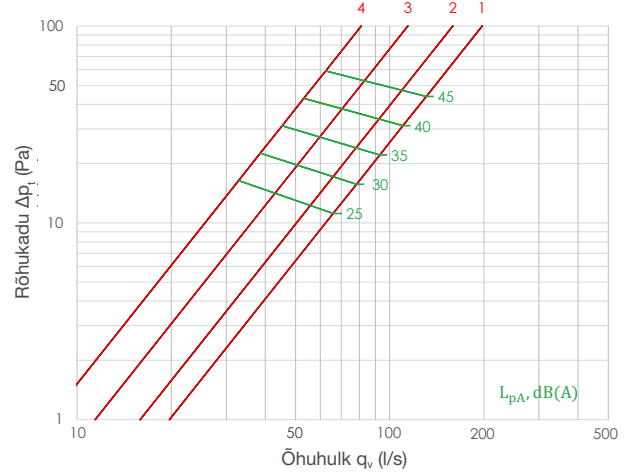


10

NORD grille | RSP/RSV


RSP 500x150 MRO

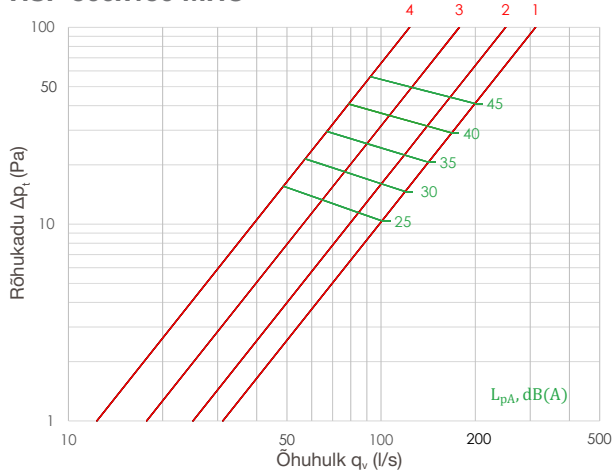


RSP 500x200 +MRO

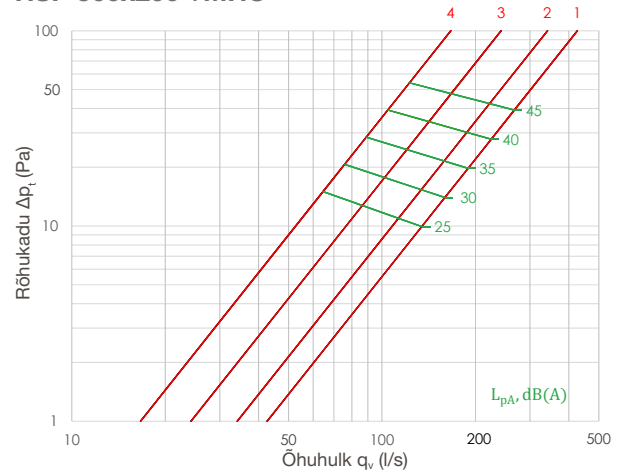


RSP 600x150 MRO

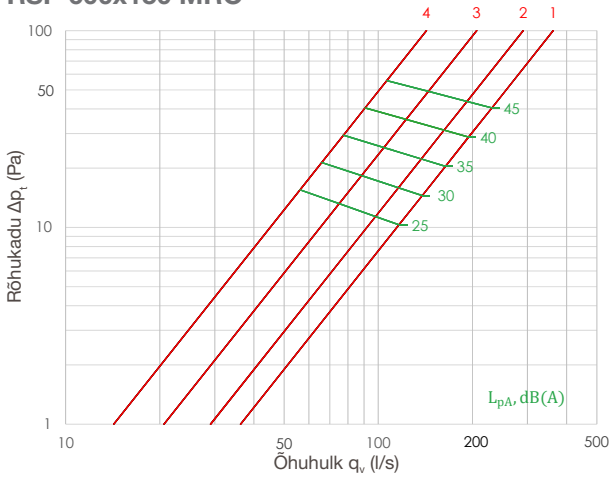


RSP 600x200 +MRO

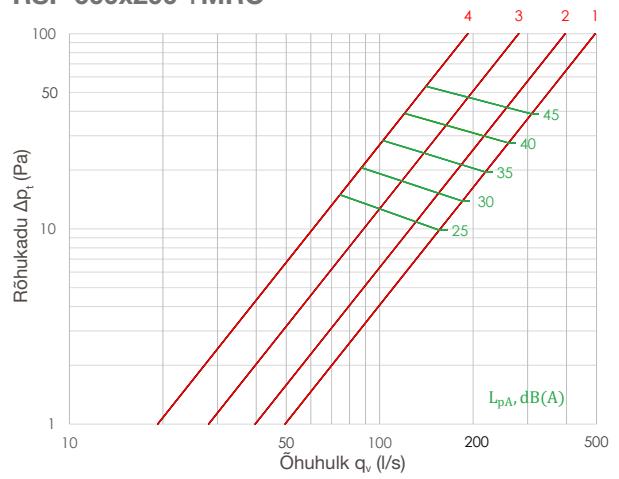


RSP 600x300 +MRO

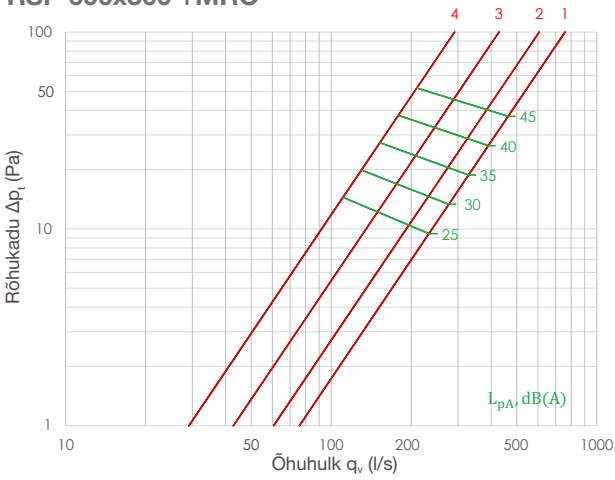


RSP 800x150 +MRO

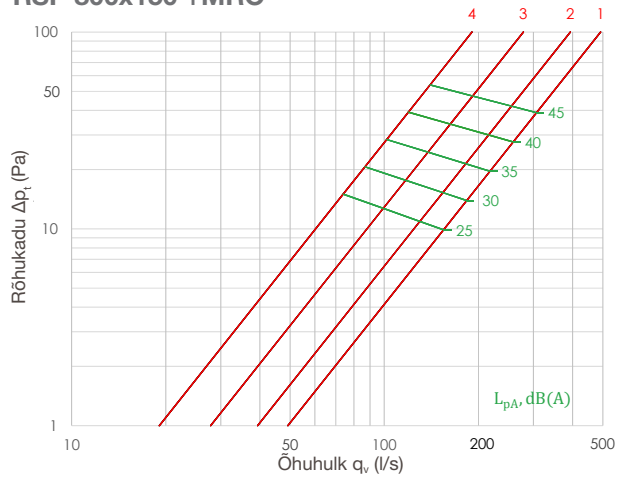


RSP 800x200 +MRO

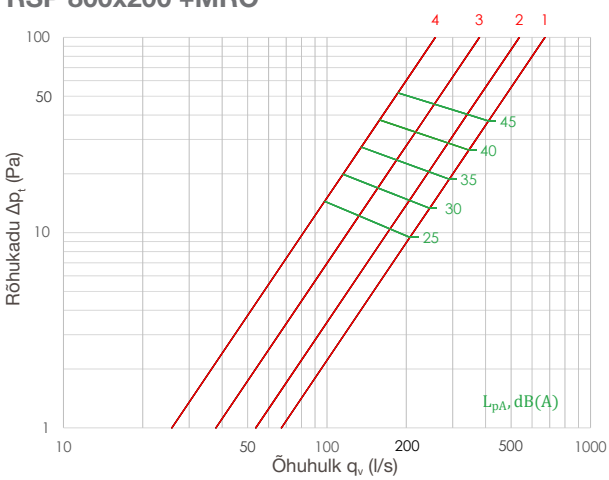


RSP 1000x200 +MRO

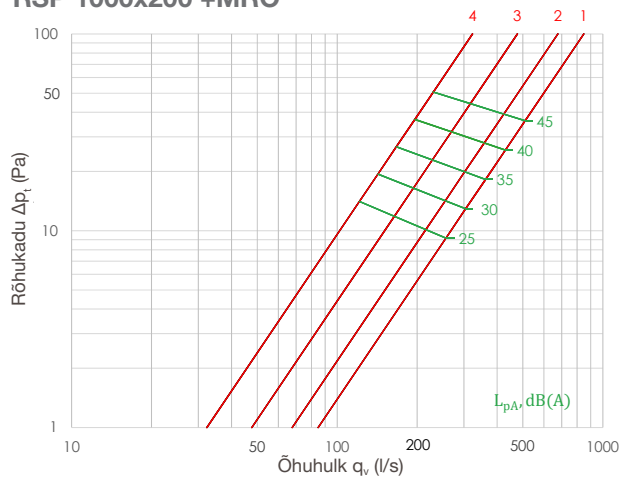


RSP+MRO väljatõmme: õhuhulk-rõhukadu

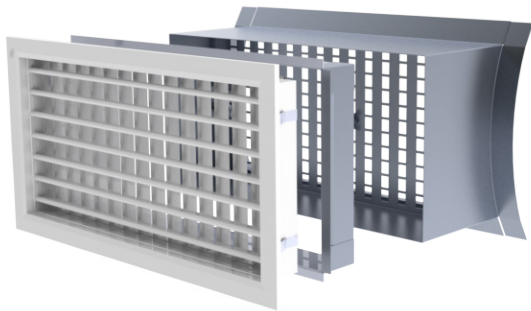


RSP 200x100 +MRO

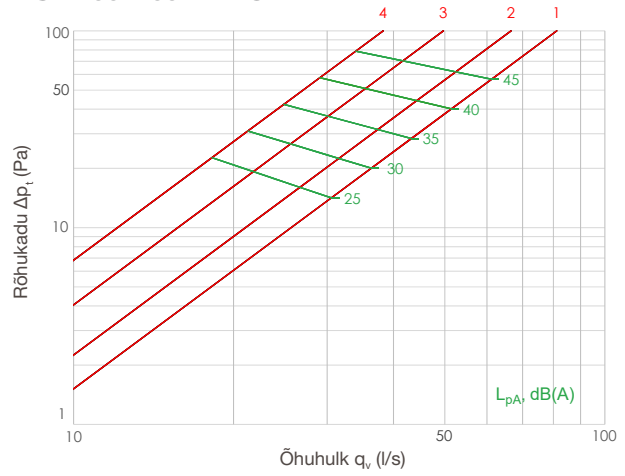

RSP 200x150 +MRO

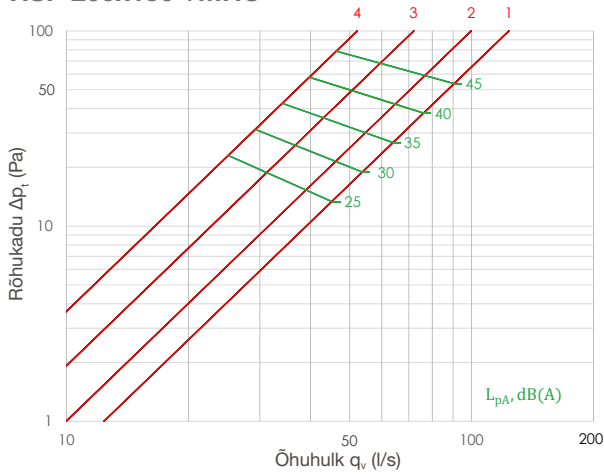


RSP 300x100 +MRO

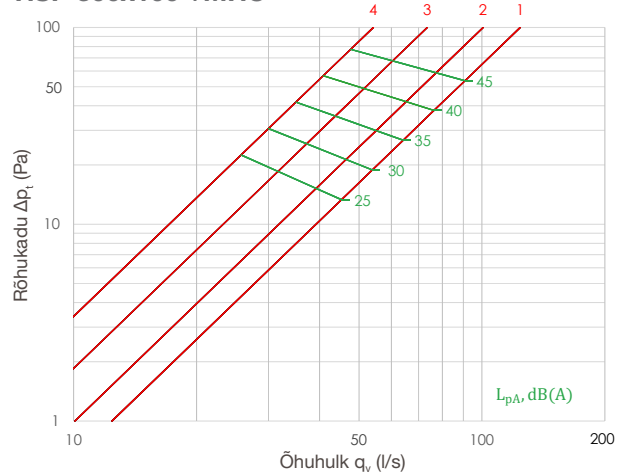


10


RSP 300x150 +MRO

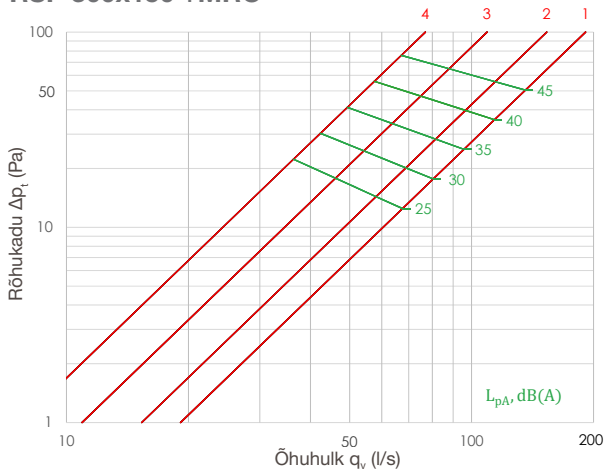


RSP 300x200 +MRO

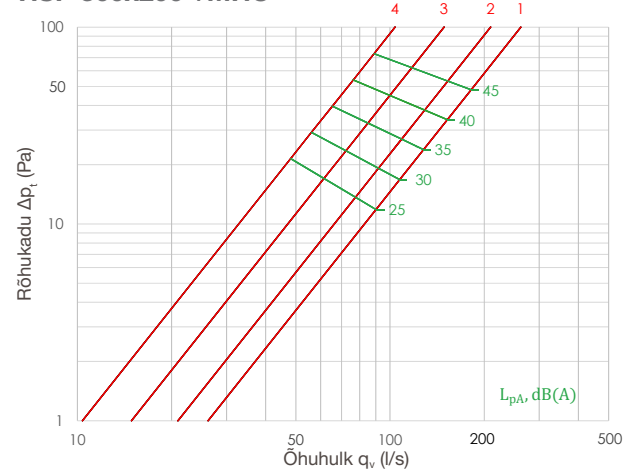


RSP 400x100 +MRO

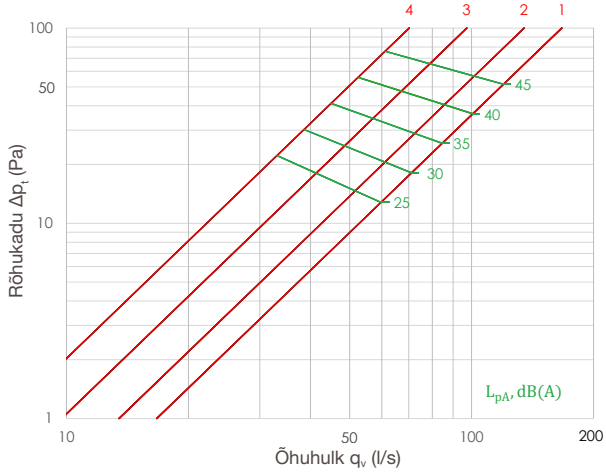


RSP 400x150 +MRO

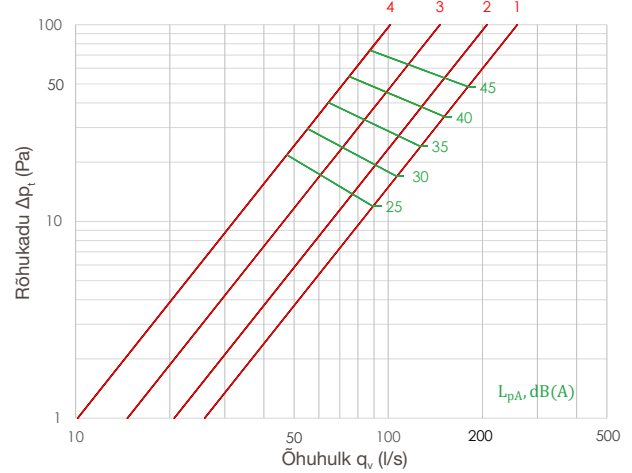


RSP 400x200 +MRO

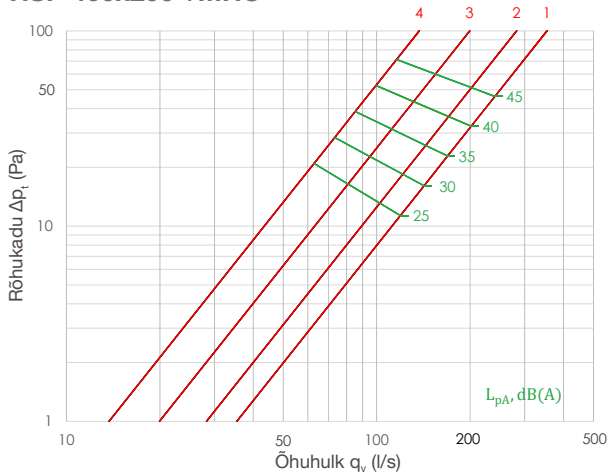


RSP 500x100 +MRO

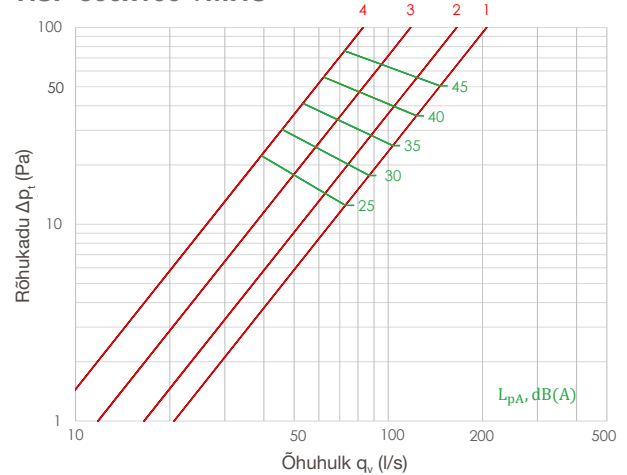


RSP 500x150 +MRO

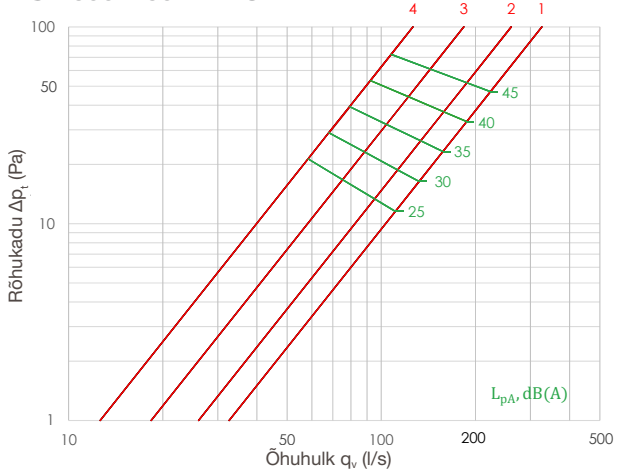


RSP 500x200 +MRO

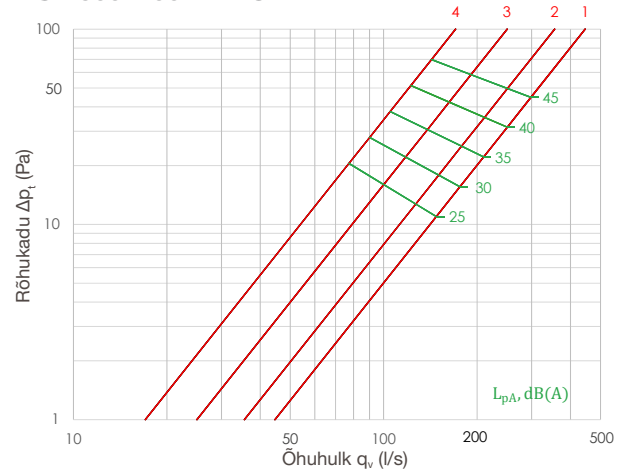


RSP 600x150 +MRO

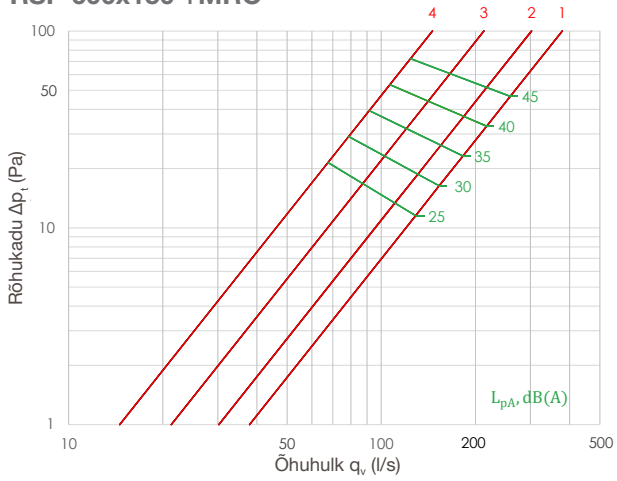


RSP 600x200 +MRO

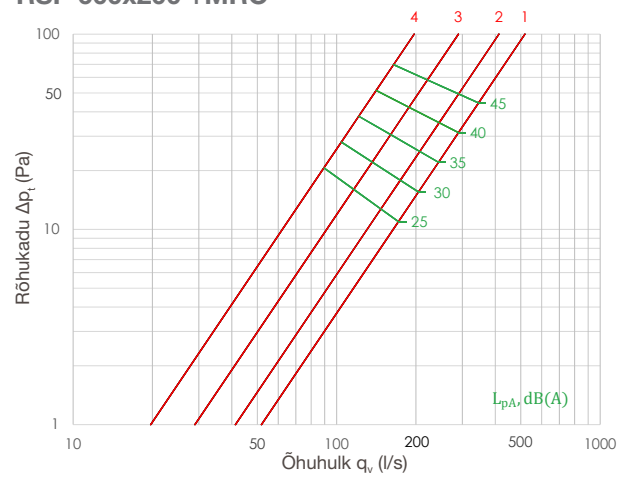

RSP 600x300 +MRO

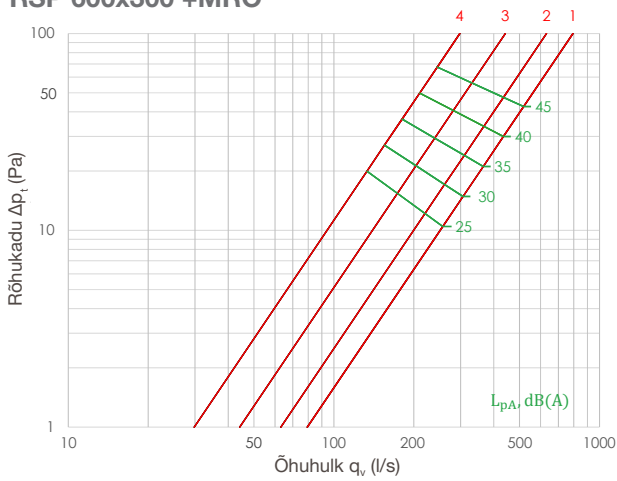


RSP 800x150 +MRO

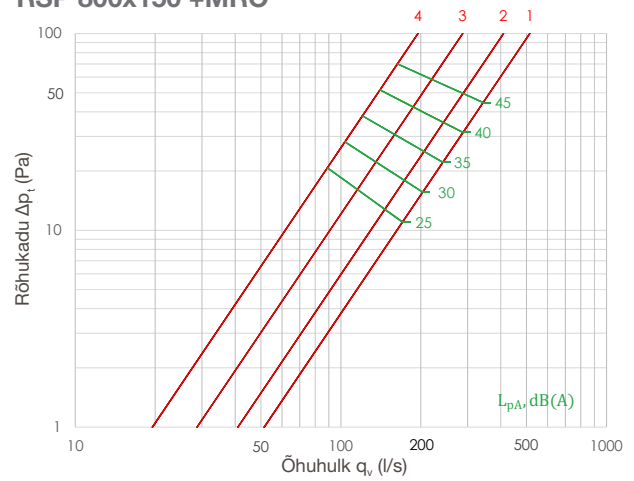


10

NORDgrille | RSP/RSV

RSP 800x200 +MRO

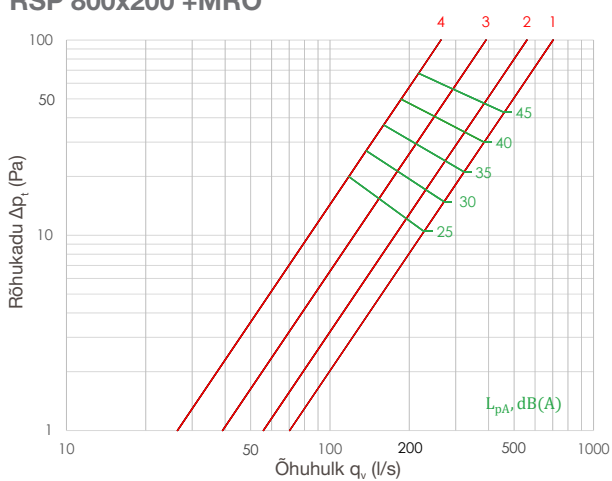


RSP 1000x200 +MRO

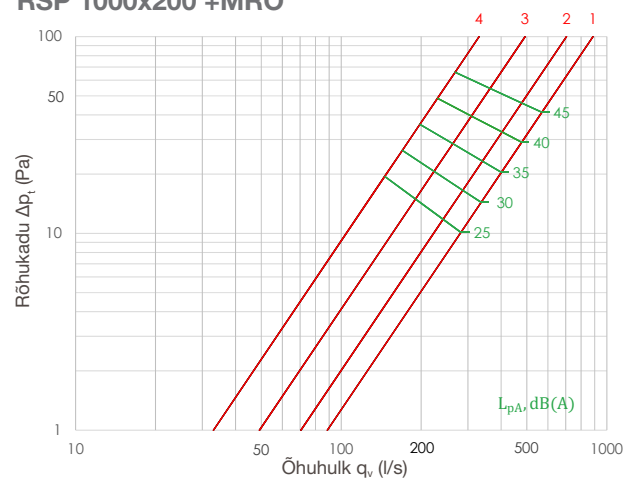


RSP+SKRM sissepuhe: õhuhulk-rõhukadu




RSP 200x100 +SKRM

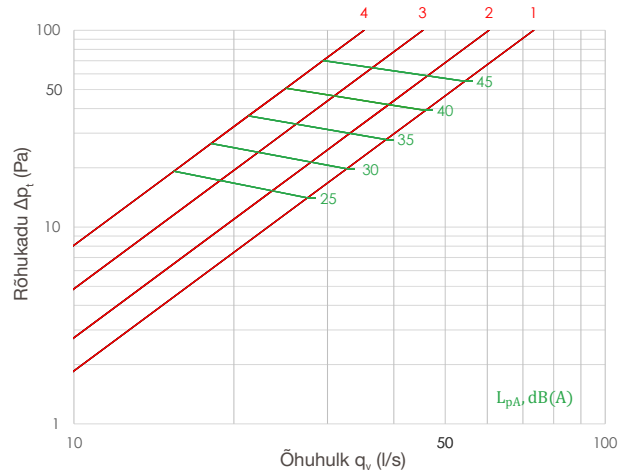


RSP 200x150 +SKRM

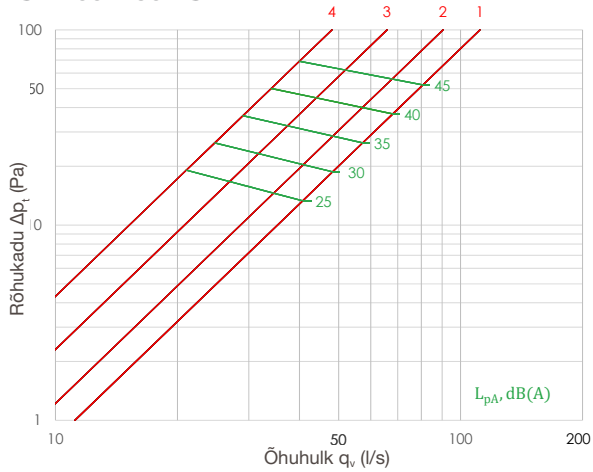


RSP 300x100 +SKRM

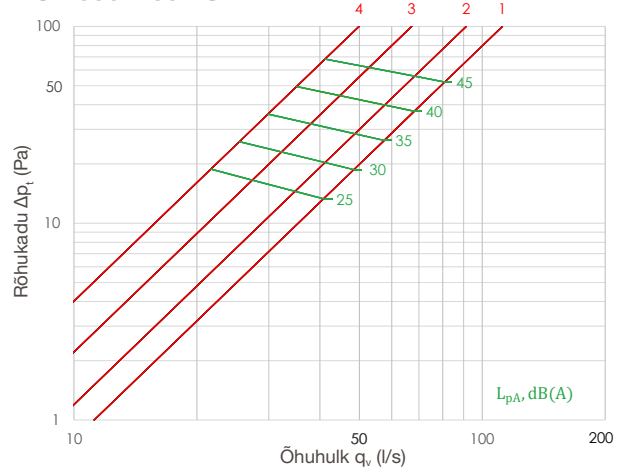

RSP 300x150 +SKRM

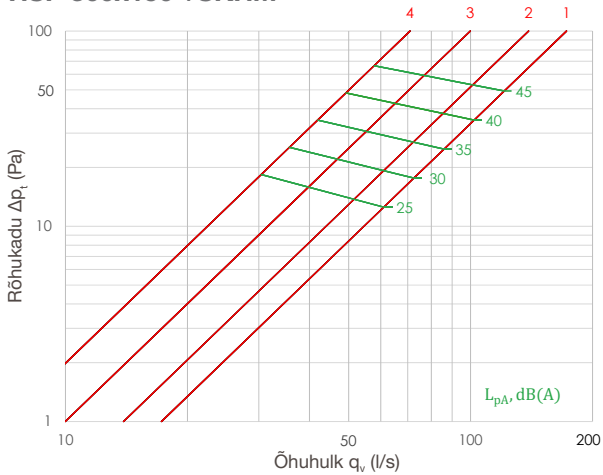


RSP 300x200 +SKRM

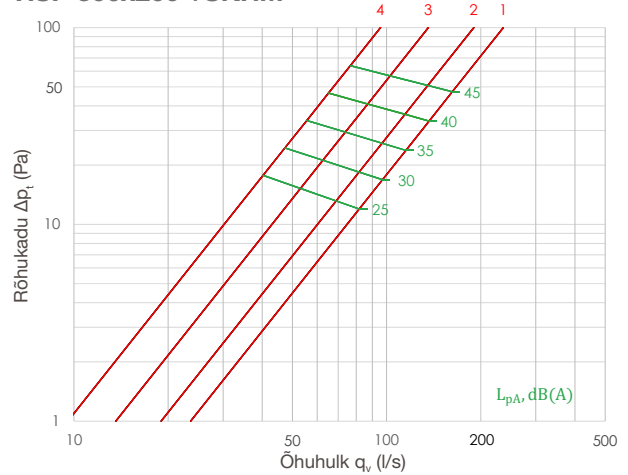


10

NORDgrille | RSP/RSV


RSP 400x100 +SKRM

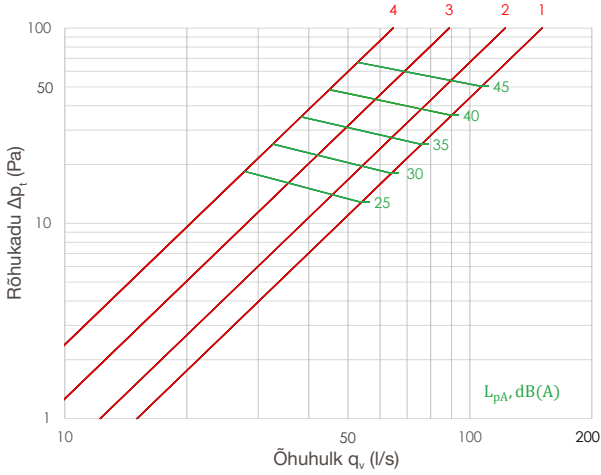


RSP 400x150 +SKRM

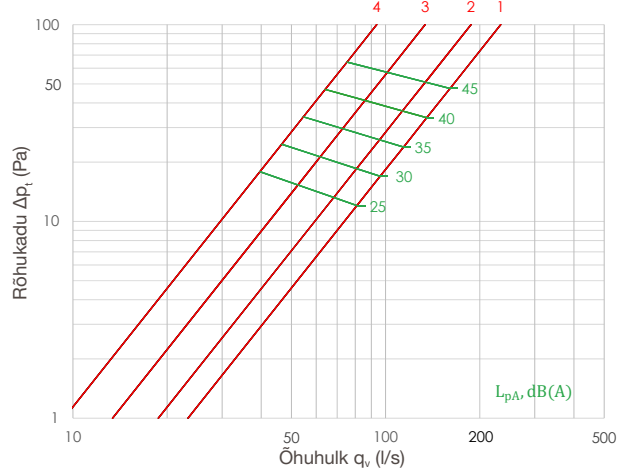

RSP 400x200 +SKRM

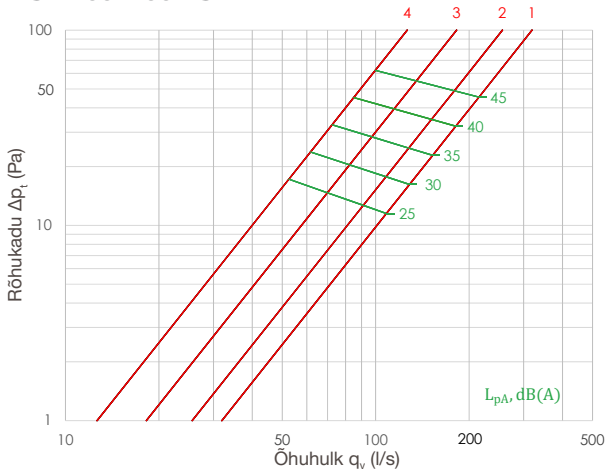


RSP 500x100 +SKRM

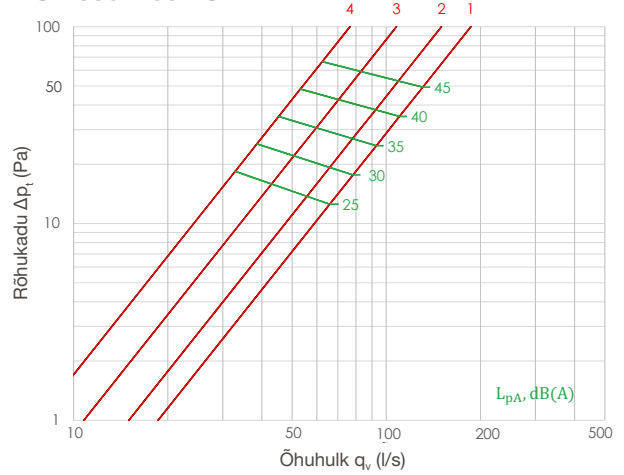


10

NORDgrille | RSP/RSV


RSP 500x150 +SKRM

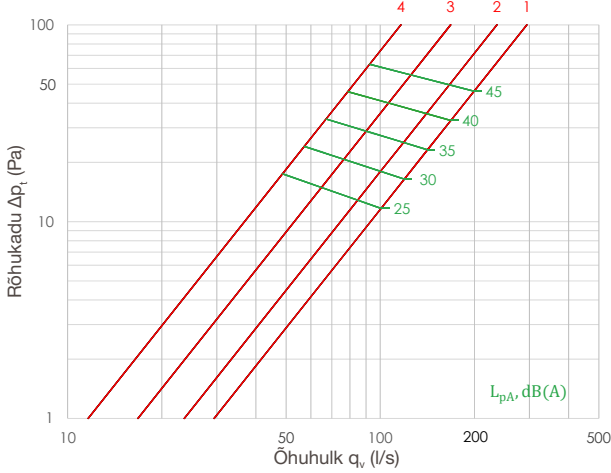


RSP 500x200 +SKRM

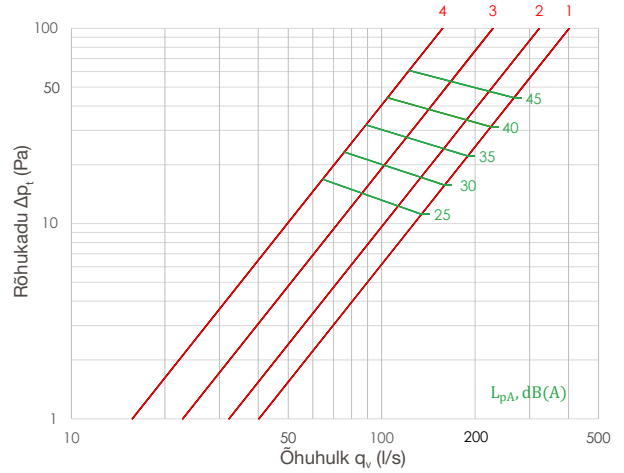


RSP 600x150 +SKRM

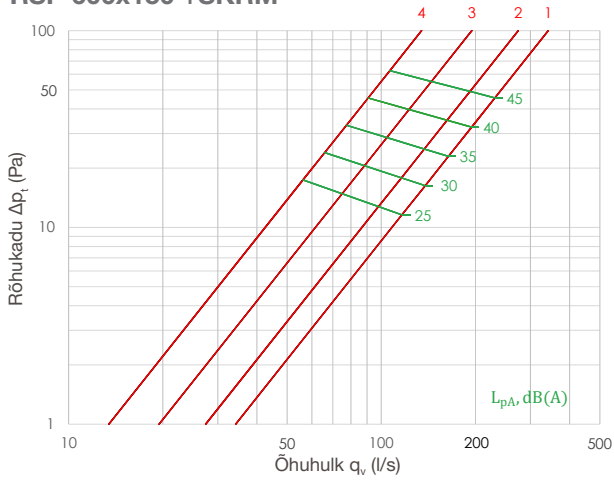


RSP 600x200 +SKRM

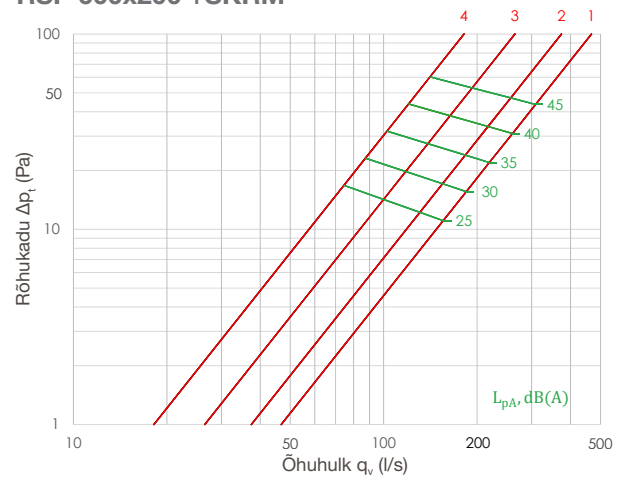


RSP 600x300 +SKRM

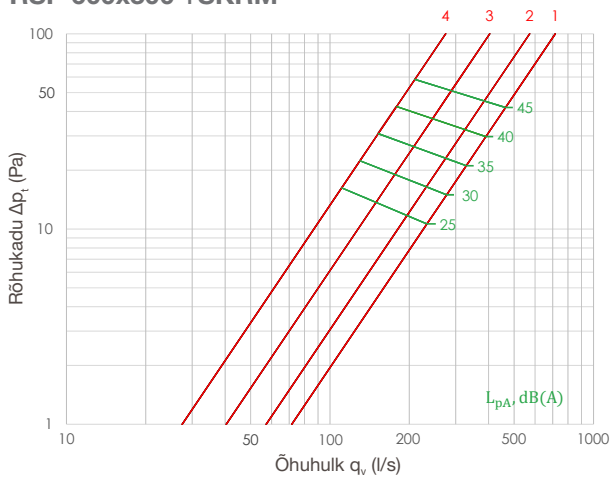


RSP 800x150 +SKRM

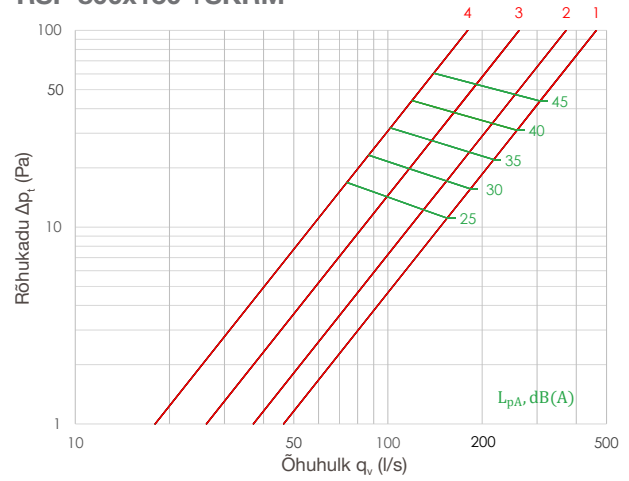


RSP 800x200 +SKRM

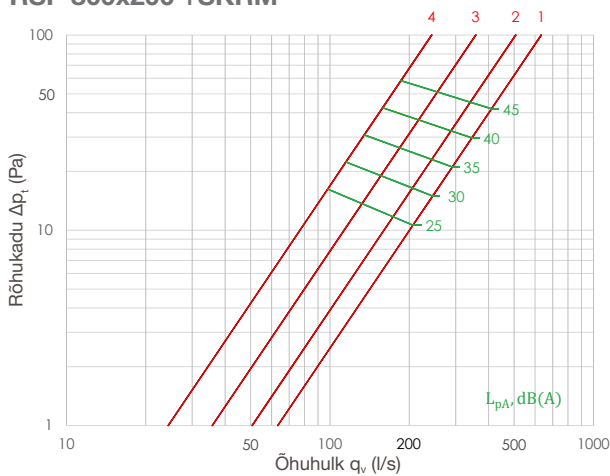


RSP 1000x200 +SKRM

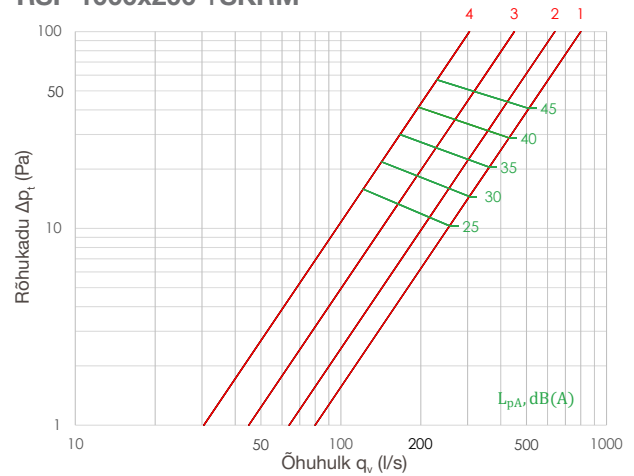


RSP+SKRM väljatõmme: õhuhulk-rõhukadu

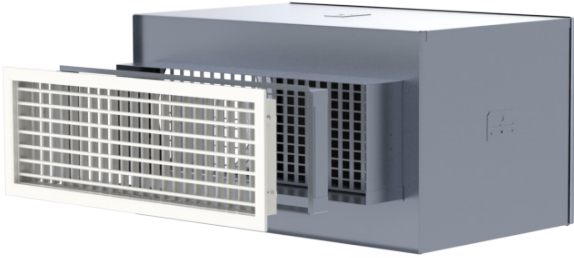


RSP 200x100 +SKRM

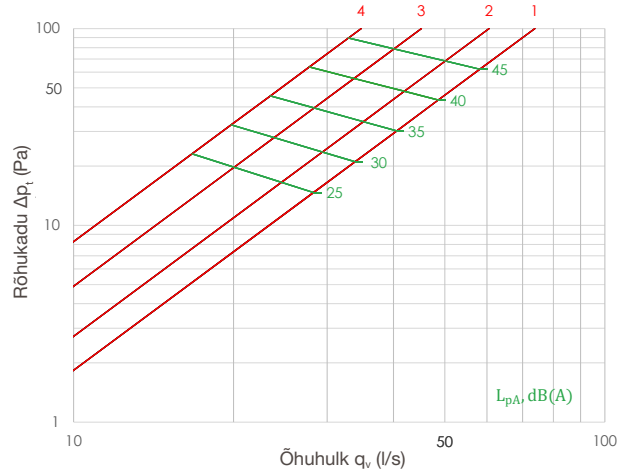

RSP 200x150 +SKRM

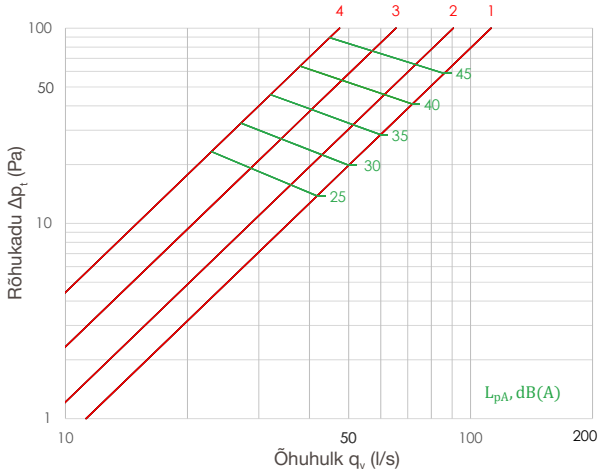


RSP 300x100 +SKRM

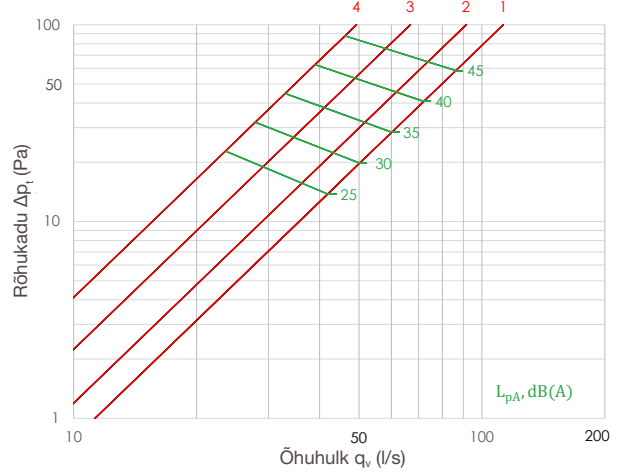


10


RSP 300x150 +SKRM

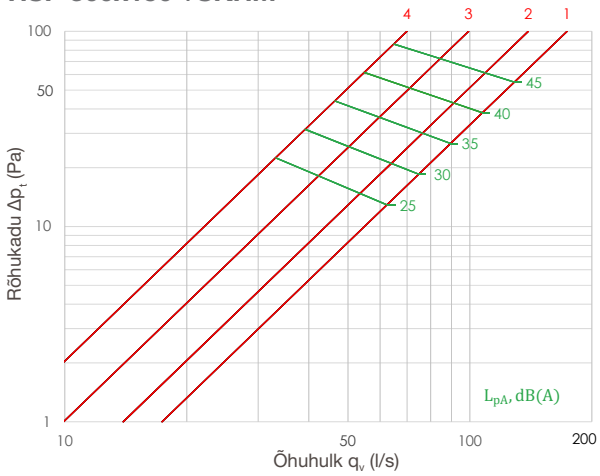


RSP 300x200 +SKRM

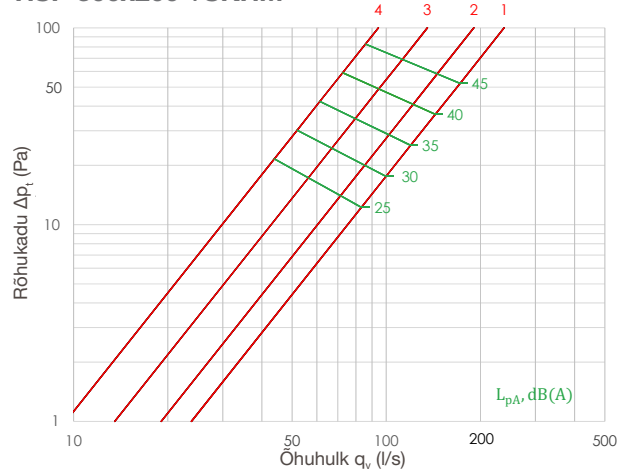


RSP 400x100 +SKRM

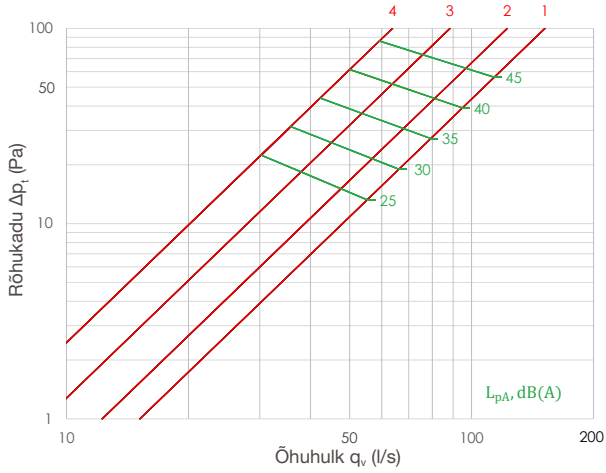


RSP 400x150 +SKRM

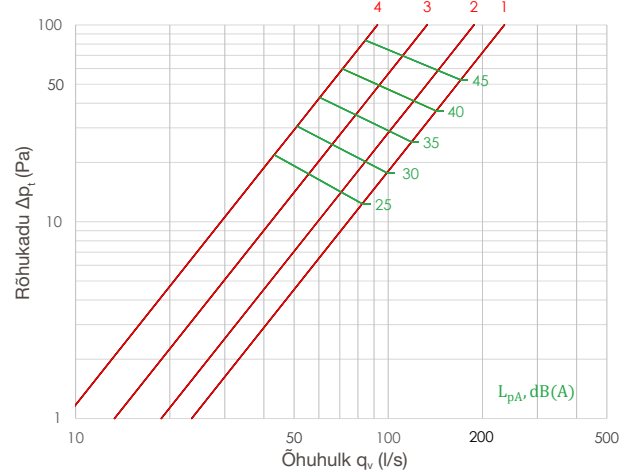


RSP 400x200 +SKRM

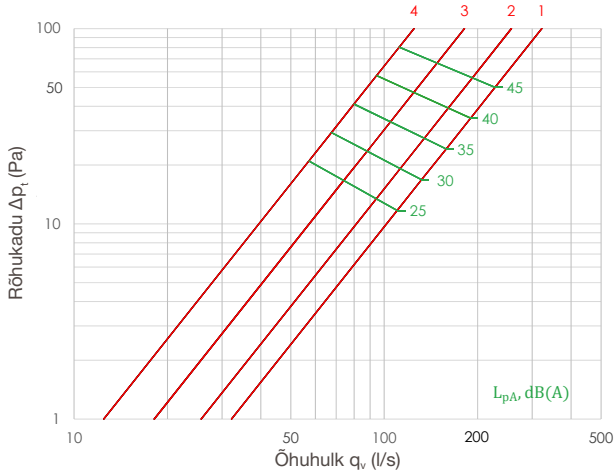


RSP 500x100 +SKRM

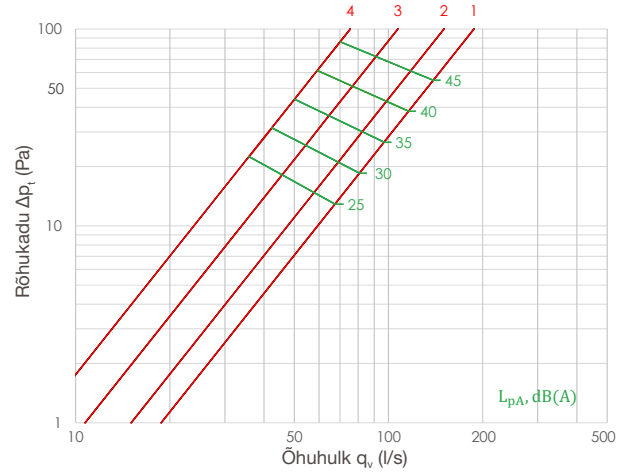


RSP 500x150 +SKRM

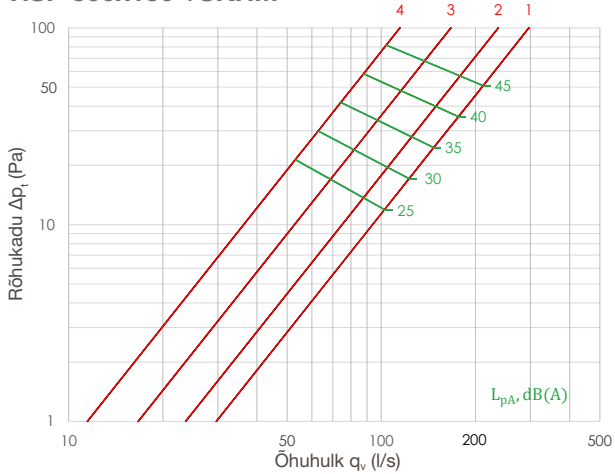


RSP 500x200 +SKRM

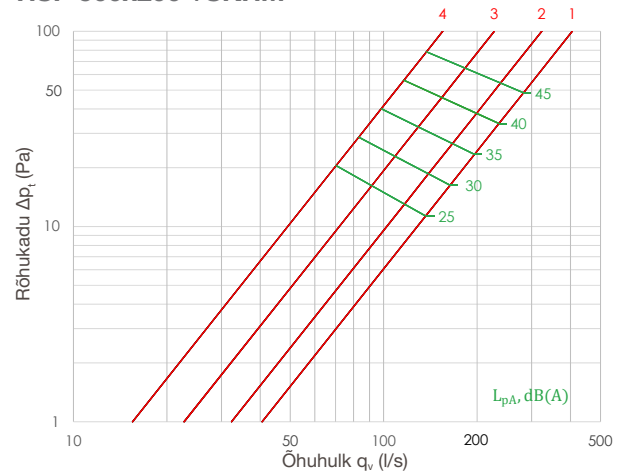


RSP 600x150 +SKRM

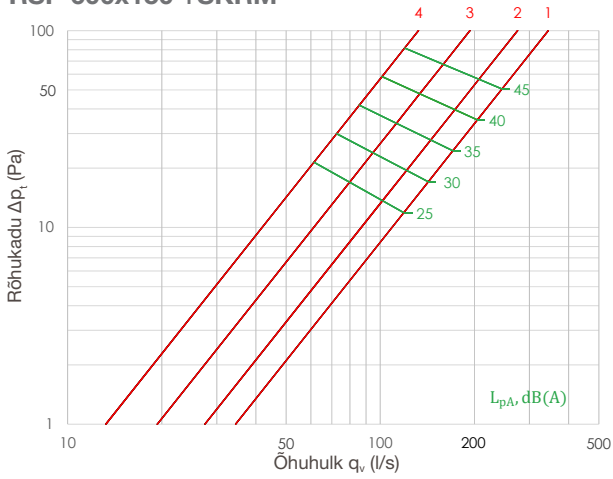


RSP 600x200 +SKRM

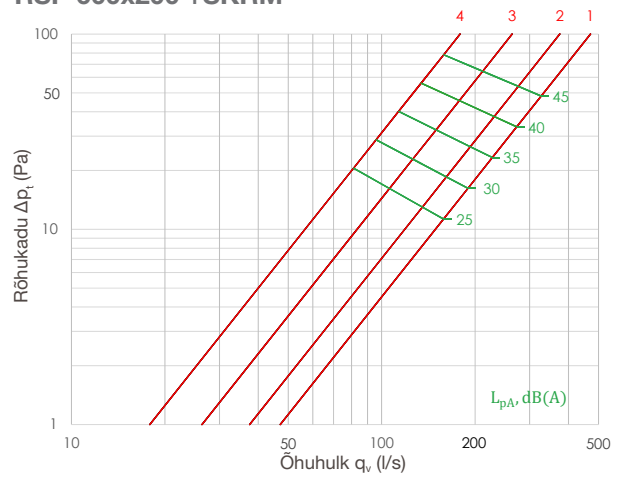

RSP 600x300 +SKRM

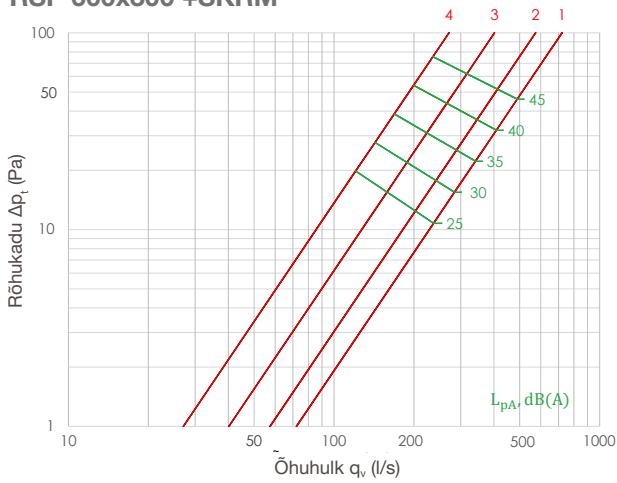


RSP 800x150 +SKRM

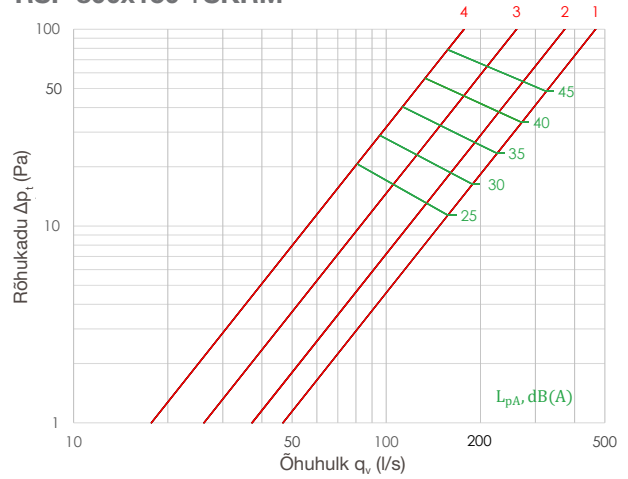


10

NORDgrille | RSP/RSV


RSP 800x200 +SKRM

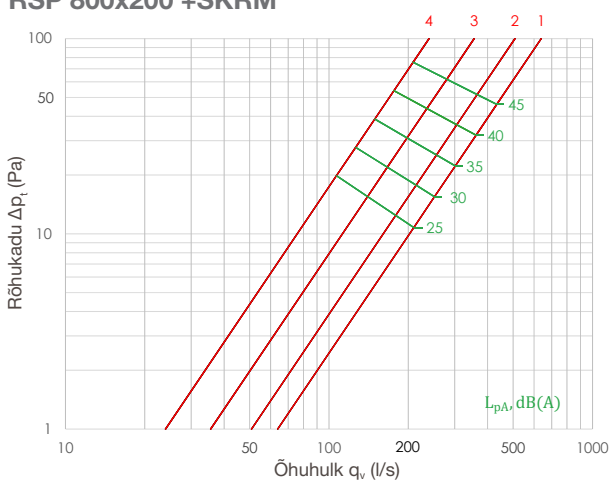


RSP 1000x200 +SKRM

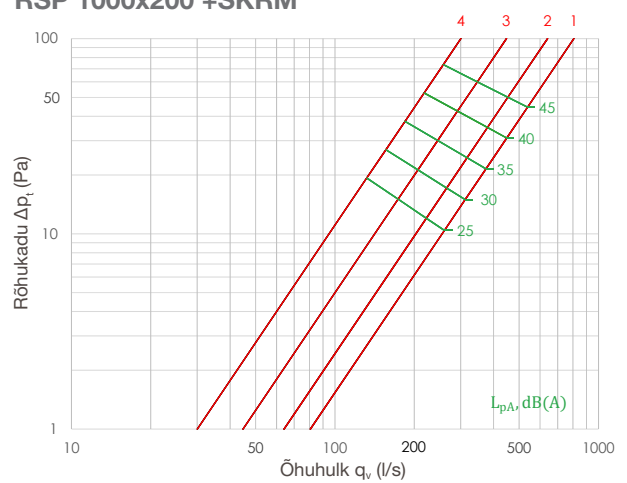


RSV+MRO väljatõmme: õhuhulk-rõhukadu

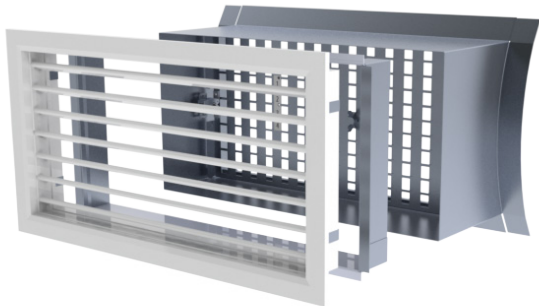


RSV 200x100 +MRO

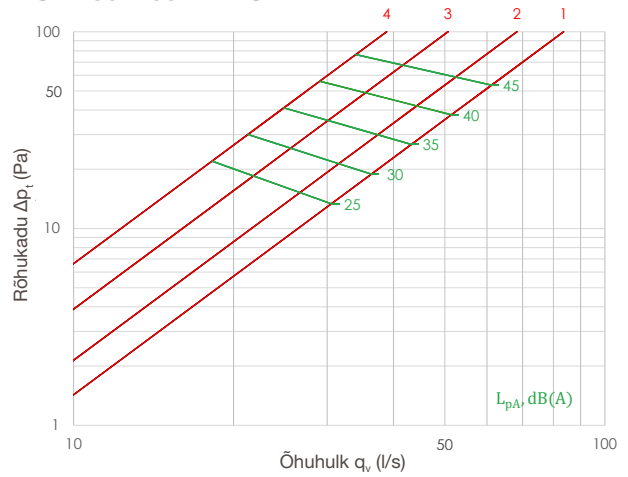

RSV 200x150 +MRO

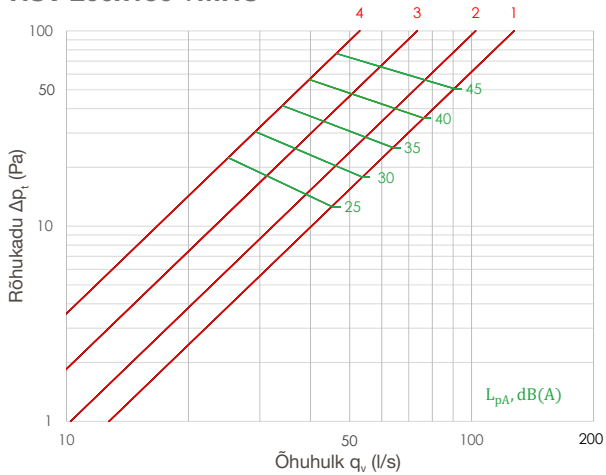


RSV 300x100 +MRO

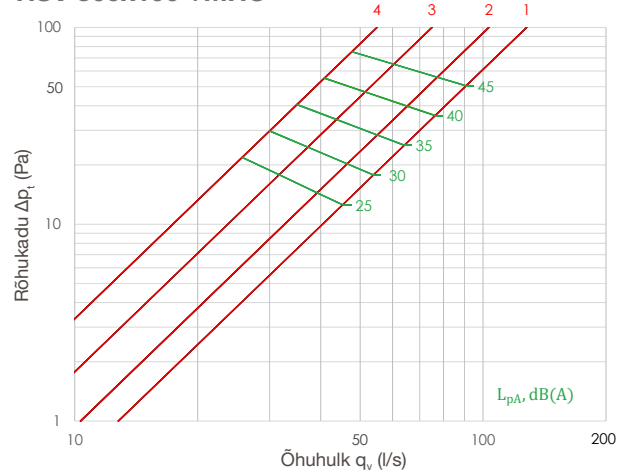


10


RSV 300x150 +MRO

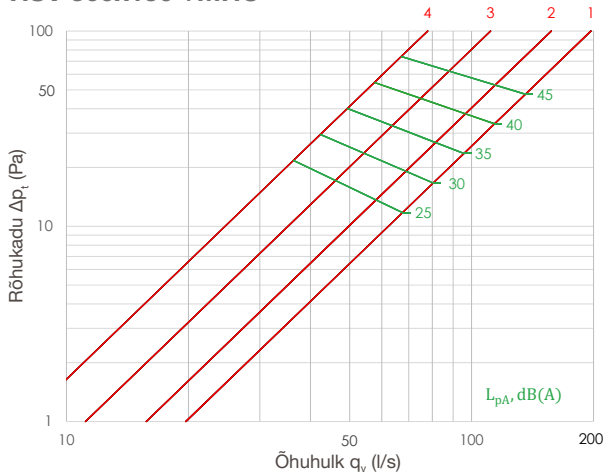


RSV 300x200 +MRO

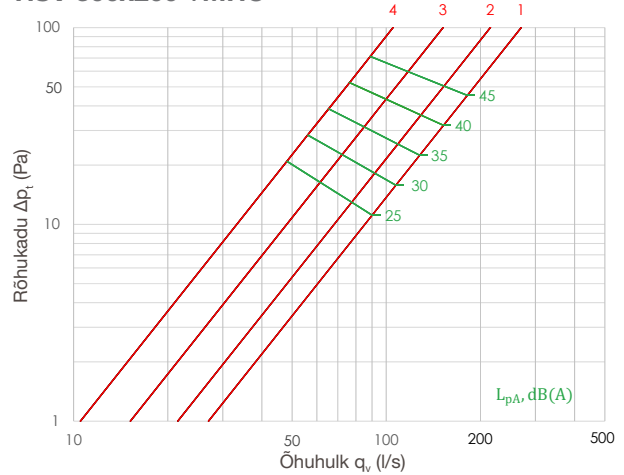


RSV 400x100 +MRO

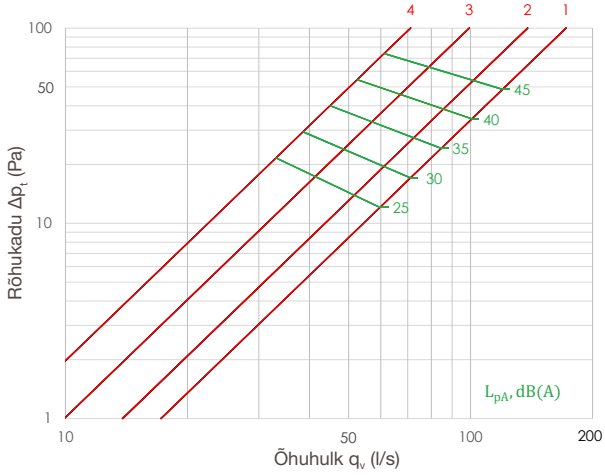


RSV 400x150 +MRO

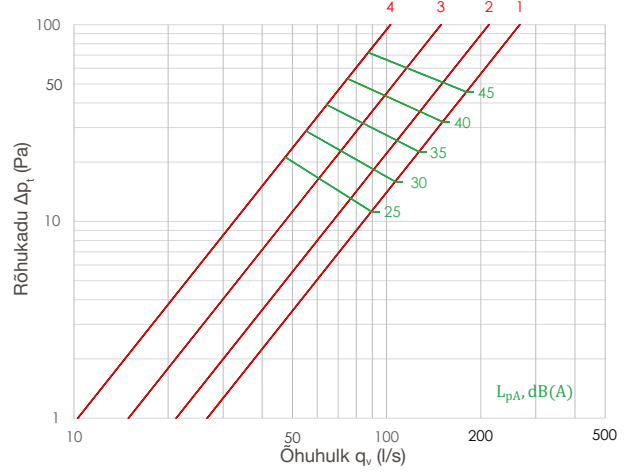

RSV 400x200 +MRO

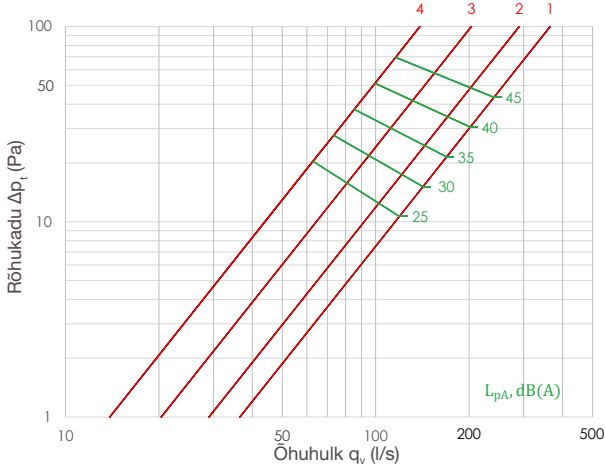


RSV 500x100 +MRO

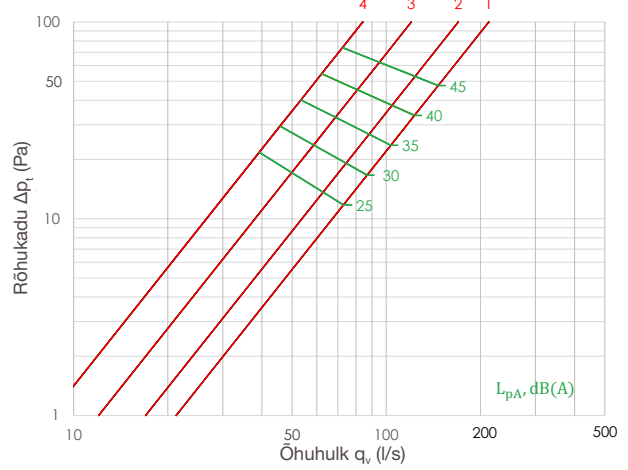


10

NORDgrille | RSP/RSV


RSV 500x150 +MRO

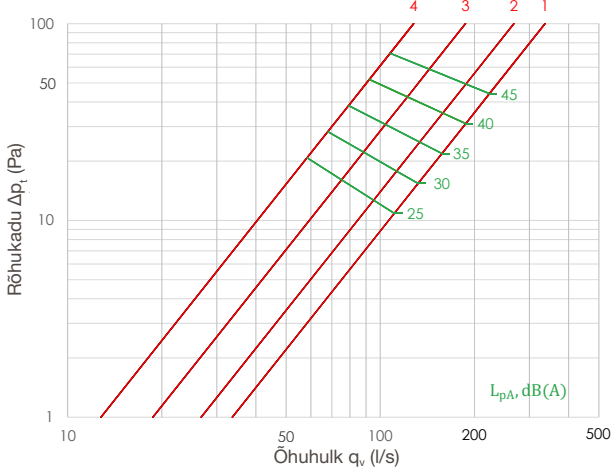


RSV 500x200 +MRO

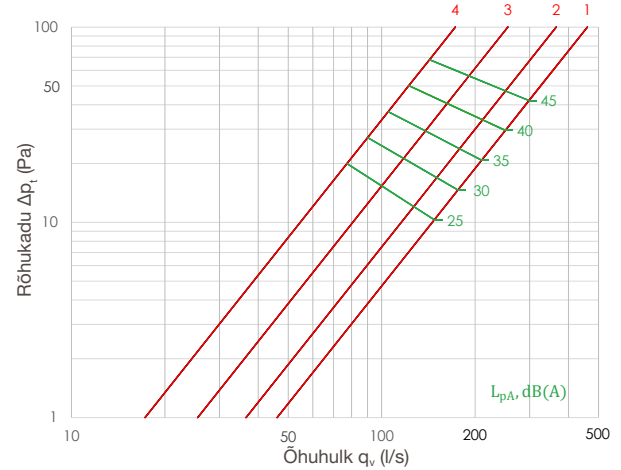


RSV 600x150 +MRO

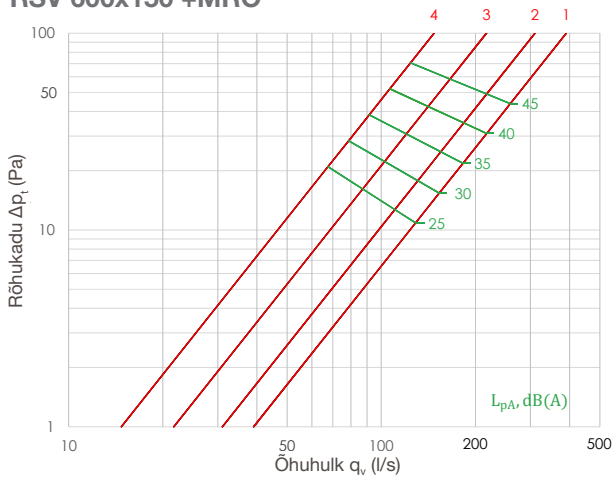


RSV 600x200 +MRO

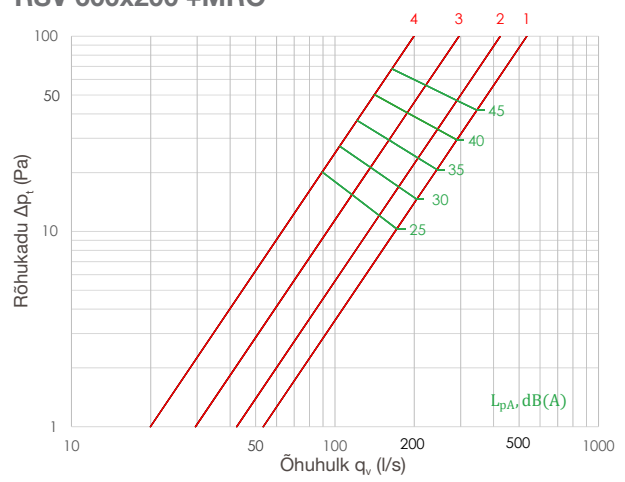


RSV 600x300 +MRO

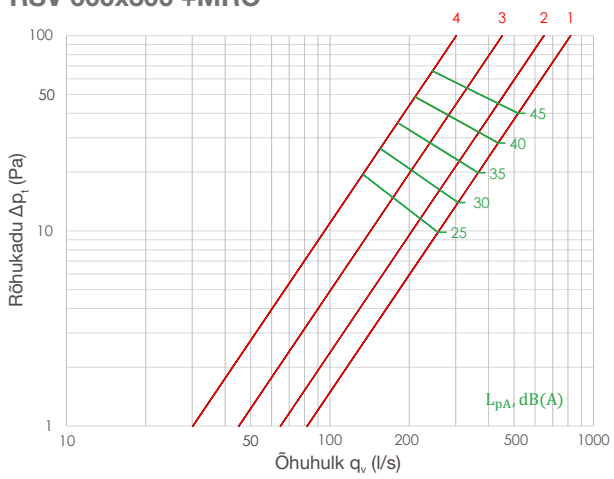


RSV 800x150 +MRO

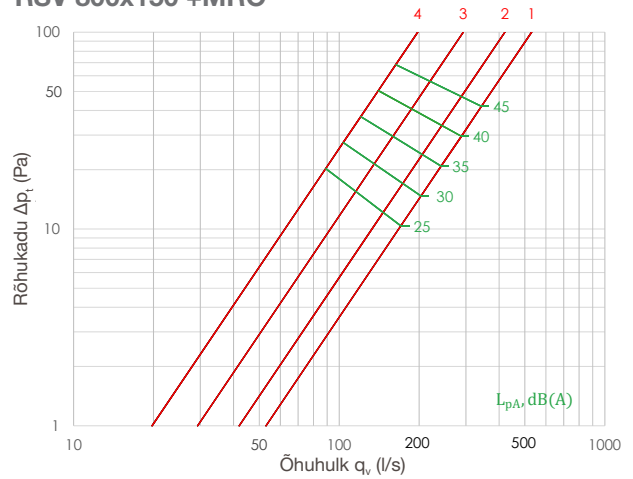


RSV 800x200 +MRO

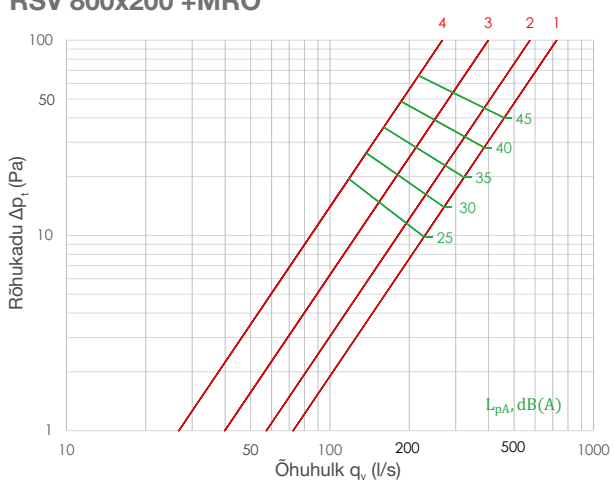


RSV 1000x200 +MRO

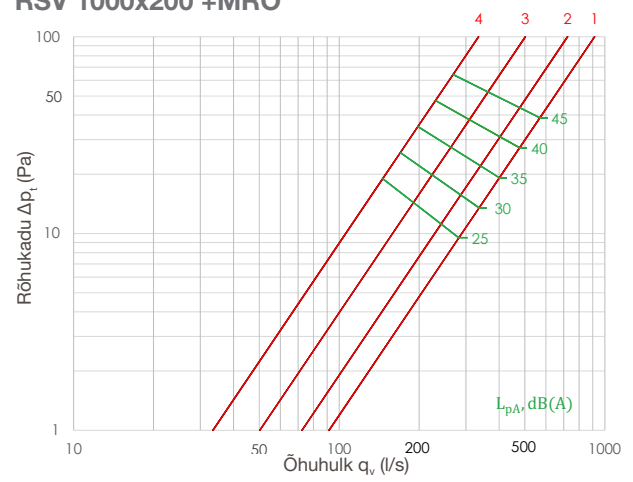


RSV+SKRM väljatõmme: õhuhulk-rõhukadu

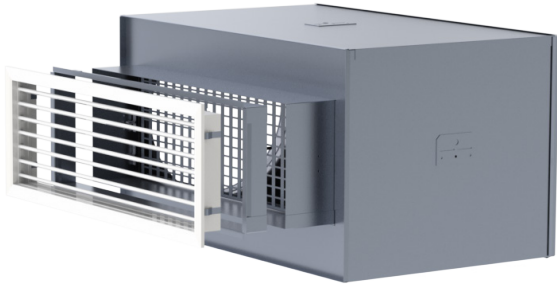


RSV 200x100 +SKRM

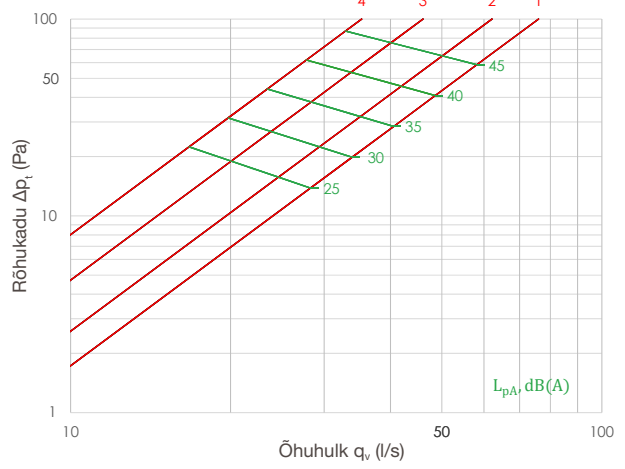

RSV 200x150 +SKRM

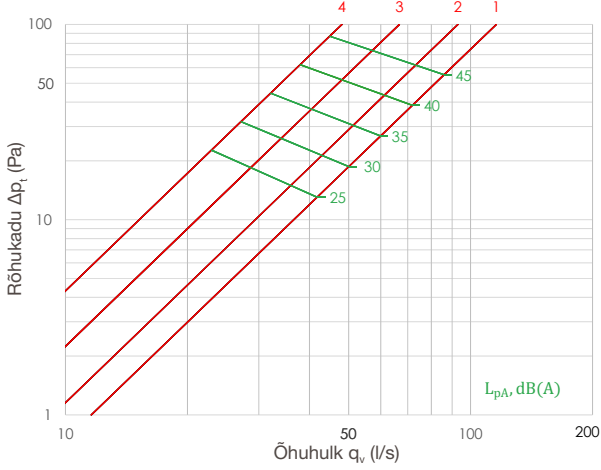


RSV 300x100 +SKRM

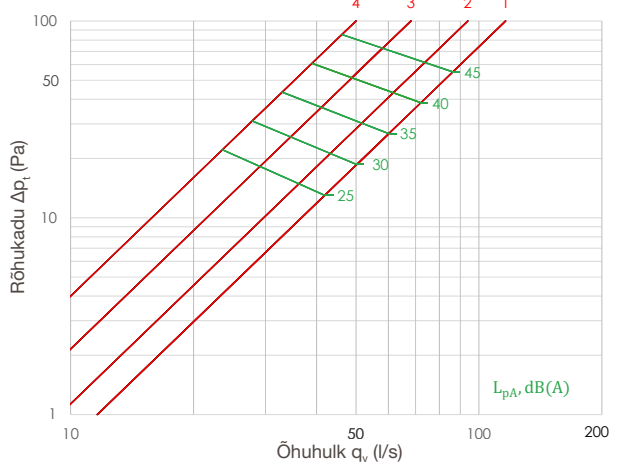


10

NORDgrille | RSP/RSV


RSV 300x150 +SKRM

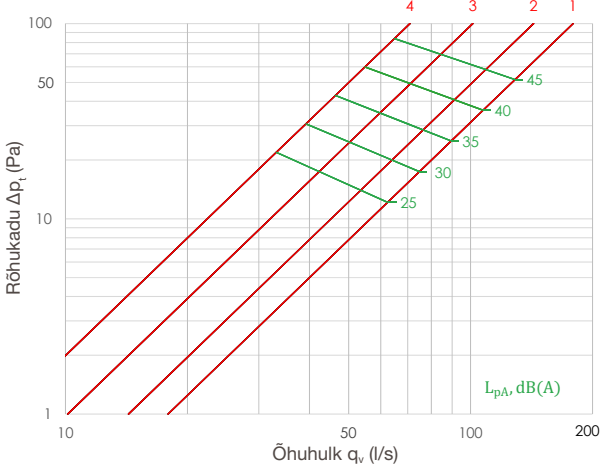


RSV 300x200 +SKRM

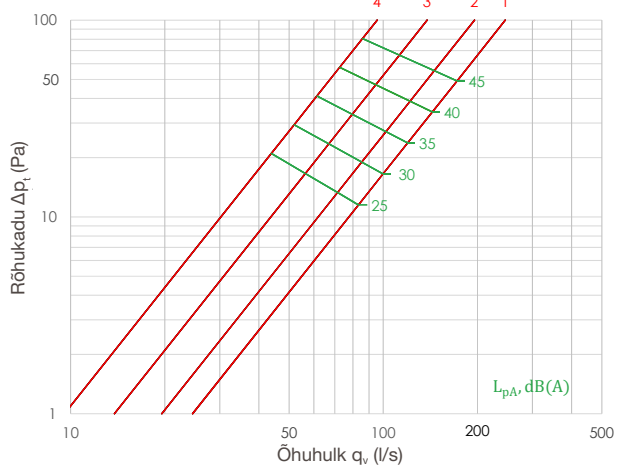


RSV 400x100 +SKRM

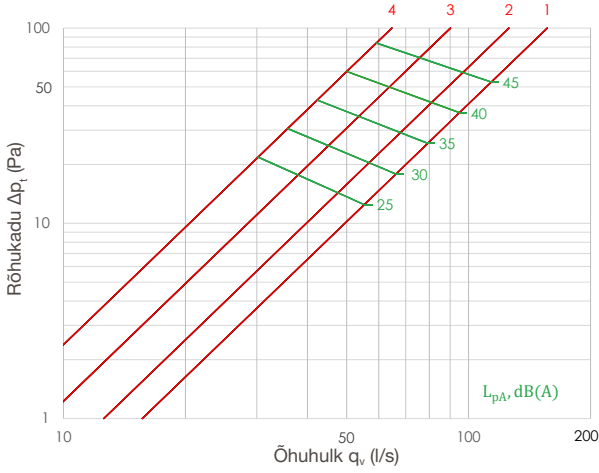


RSV 400x150 +SKRM

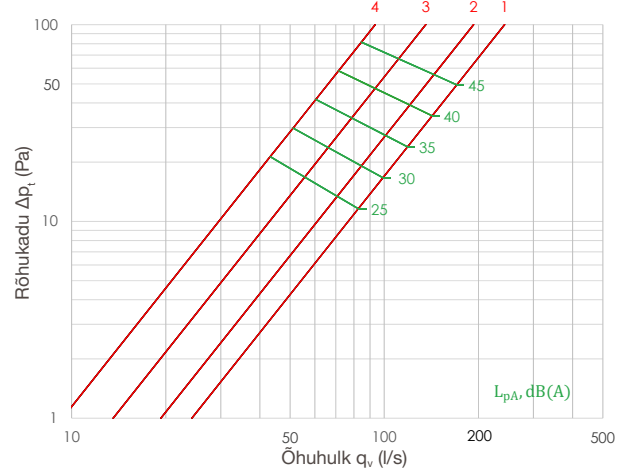


RSV 400x200 +SKRM

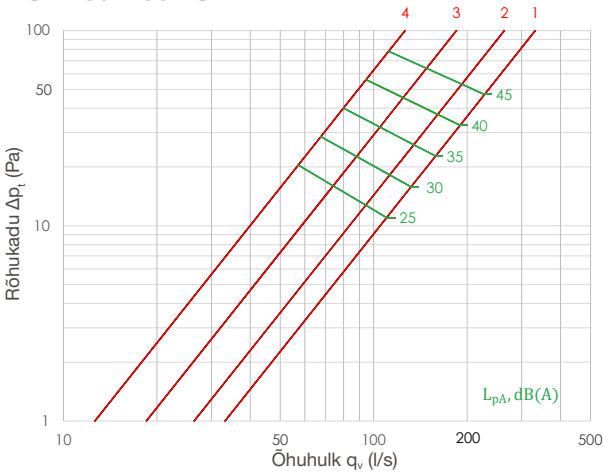


RSV 500x100 +SKRM

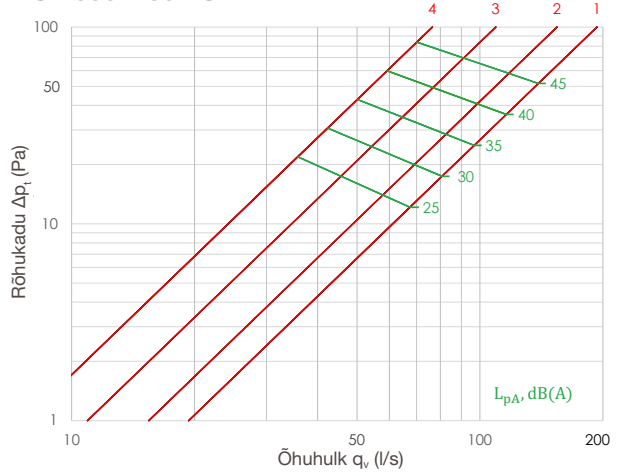


RSV 500x150 +SKRM

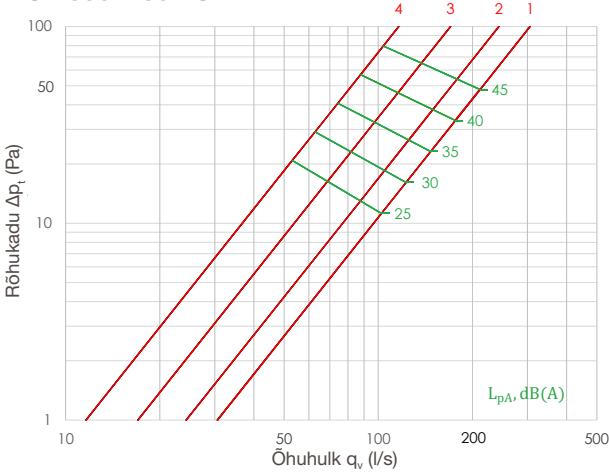


RSV 500x200 +SKRM

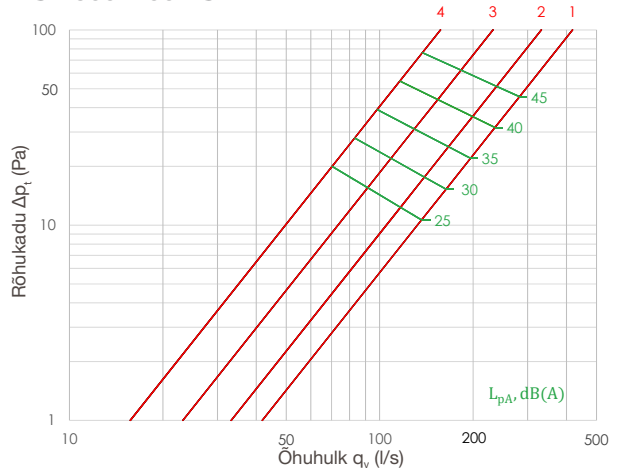


RSV 600x150 +SKRM

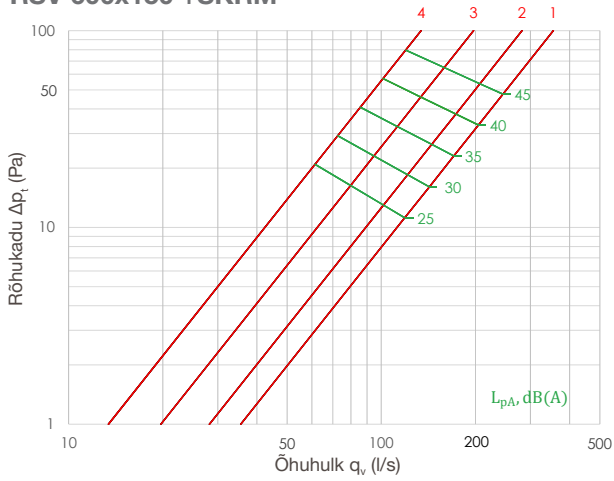


RSV 600x200 +SKRM

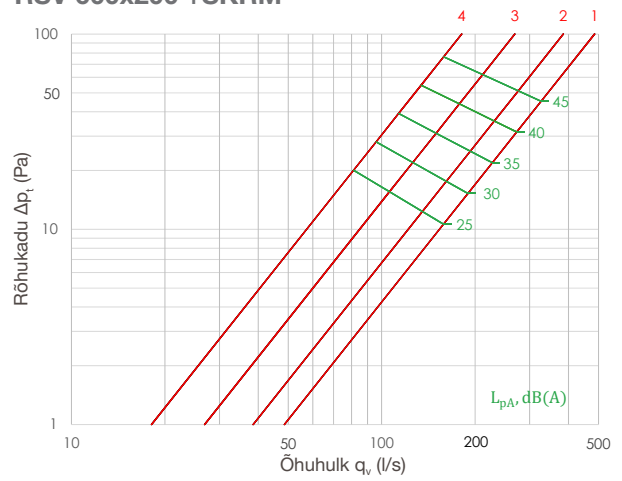

RSV 600x300 +SKRM

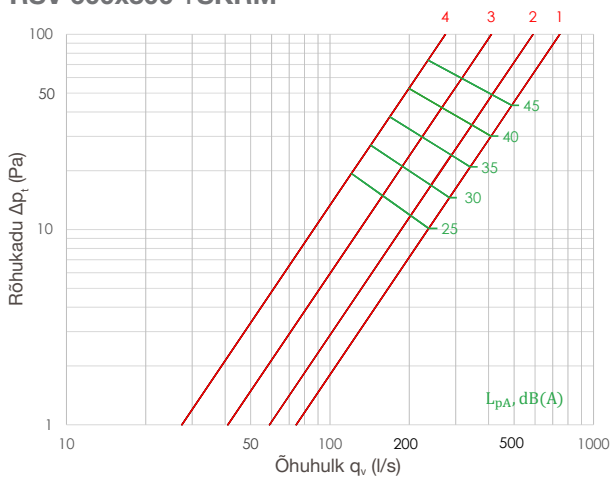


RSV 800x150 +SKRM

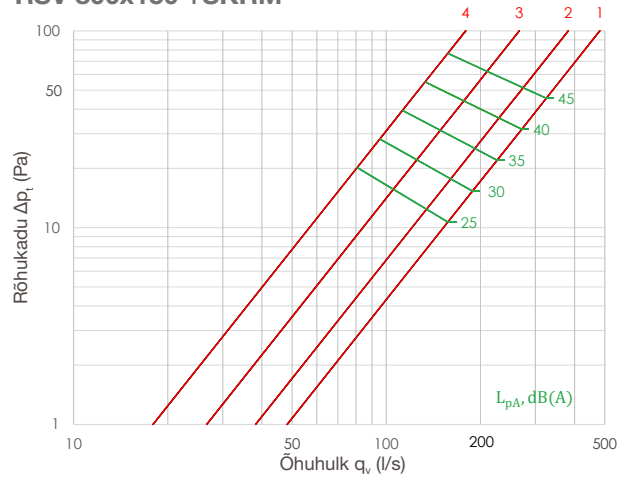


10

NORDgrille | RSP/RSV

RSV 800x200 +SKRM

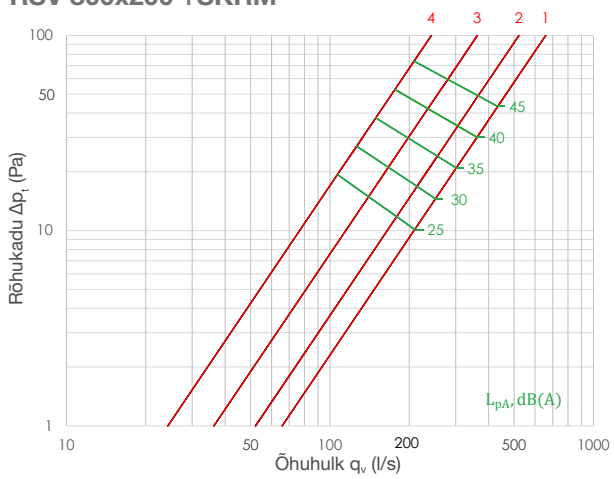

RSV 1000x200 +SKRM

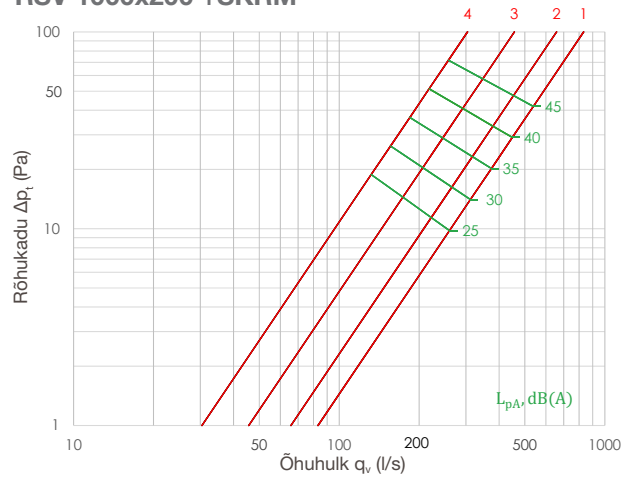

Mürasumbuvus (dB)

RSP+SKRM sissepuhe			Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
Resti mõõt	Asend	K-arv	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,7	-1	0	0	-4	-4	-9	-16	-22
	s = 2	5,1	1	3	2	-3	-4	-10	-18	-24
	s = 3	7,7	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	10,5	2	3	1	-2	-8	-12	-19	-23
200x150	s = 1	5,0	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	7,3	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	11,5	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	16,1	2	3	0	-2	-8	-12	-19	-23
300x100	s = 1	5,2	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-22
	s = 2	7,5	0	2	2	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	11,6	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	16,2	2	3	0	-2	-8	-12	-19	-23
300x150	s = 1	7,3	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	11,1	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	17,9	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	25,3	1	2	0	-2	-8	-12	-18	-22
300x200	s = 1	9,9	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	15,2	1	3	2	-3	-4	-10	-18	-24
	s = 3	24,8	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	35,3	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
400x100	s = 1	6,7	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	9,9	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	15,6	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	21,9	2	2	0	-2	-8	-12	-19	-23
400x150	s = 1	9,7	-2	-1	-1	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	14,9	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	24,3	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	34,6	1	2	0	-2	-9	-12	-18	-22
400x200	s = 1	13,1	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	20,4	1	3	2	-3	-4	-11	-18	-24
	s = 3	33,6	2	4	2	-2	-7	-12	-19	-24
	s = 4	48,2	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
500x100	s = 1	8,1	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	12,3	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	19,8	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	27,9	1	2	0	-2	-8	-12	-18	-22
500x150	s = 1	12,0	-2	-2	-1	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	18,7	0	2	2	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	30,7	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	43,9	1	2	-1	-2	-9	-12	-18	-22
500x200	s = 1	16,2	-2	-1	-1	-4	-4	-8	-15	-21
	s = 2	25,6	1	3	2	-3	-4	-11	-18	-24
	s = 3	42,4	2	4	2	-2	-7	-12	-19	-24
	s = 4	61,0	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
600x150	s = 1	13,8	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	21,4	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	35,0	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	49,9	2	2	0	-2	-8	-12	-19	-23
600x200	s = 1	18,7	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	29,4	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	48,4	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	69,4	1	2	0	-2	-9	-12	-18	-22
600x300	s = 1	28,3	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	45,0	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	74,6	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	107,5	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
800x150	s = 1	18,5	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	29,0	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	47,8	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	68,5	1	2	0	-2	-9	-12	-18	-22

RSP+SKRM sissepue			Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
Resti mõõt	Asend	K-arv	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
800x200	s = 1	25,0	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	39,8	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	66,0	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	95,1	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
1000x200	s = 1	31,4	-2	-2	-1	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	50,2	1	2	2	-3	-4	-10	-18	-23
	s = 3	83,6	2	4	2	-2	-7	-12	-19	-24
	s = 4	120,8	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB

RSP+MRO sissepue			Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
Resti mõõt	Asend	K-arv	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,7	-14	-9	-5	-3	-4	-9	-16	-23
	s = 2	4,8	-12	-5	-3	-2	-5	-10	-16	-23
	s = 3	6,5	-5	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	8,1	3	5	0	-1	-5	-11	-22	-26
200x150	s = 1	5,0	-14	-9	-6	-3	-4	-8	-16	-23
	s = 2	7,0	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	9,8	-6	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	12,3	4	5	0	-1	-5	-11	-22	-26
300x100	s = 1	5,2	-14	-9	-5	-3	-4	-8	-16	-23
	s = 2	7,1	-12	-5	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	9,9	-5	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	12,4	4	6	0	-1	-5	-11	-23	-26
300x150	s = 1	7,4	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	10,6	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	15,1	-5	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	19,1	6	6	0	-1	-5	-11	-23	-26
300x200	s = 1	10,0	-14	-9	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	14,4	-12	-5	-3	-2	-5	-10	-16	-23
	s = 3	20,7	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	26,2	7	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
400x100	s = 1	6,7	-14	-9	-5	-3	-4	-8	-16	-23
	s = 2	9,4	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	13,2	-5	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	16,7	4	6	0	-1	-5	-11	-23	-26
400x150	s = 1	9,8	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	14,2	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	20,4	-4	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	25,9	6	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
400x200	s = 1	13,2	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	19,3	-11	-5	-3	-2	-5	-10	-16	-23
	s = 3	27,9	-3	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	35,5	8	8	0	-2	-5	-11	-25	-27
500x100	s = 1	8,2	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	11,7	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	16,7	-5	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	21,1	6	6	0	-1	-5	-11	-23	-26
500x150	s = 1	12,1	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	17,8	-12	-5	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	25,6	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	32,7	7	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
500x200	s = 1	16,4	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	24,2	-11	-5	-3	-2	-5	-10	-16	-23
	s = 3	35,1	-3	2	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	44,8	9	8	0	-2	-5	-11	-25	-27
600x150	s = 1	14,0	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	20,6	-12	-6	-3	-2	-4	-9	-16	-23
	s = 3	29,7	-5	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	37,9	5	6	0	-1	-5	-11	-23	-26

RSP+MRO sissepuhe										
Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
600x200	s = 1	18,9	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	28,0	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	40,6	-4	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	51,9	7	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
600x300	s = 1	28,8	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	42,8	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	62,3	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	79,6	8	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
800x150	s = 1	18,8	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	27,8	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	40,3	-5	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	51,4	6	7	0	-1	-5	-11	-24	-26
800x200	s = 1	25,4	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	37,8	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	55,1	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	70,4	8	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
1000x200	s = 1	31,8	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	47,6	-12	-5	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	69,5	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	89,0	8	8	0	-2	-5	-11	-25	-27
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB

RSP+SKRM väljatõmme										
Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,2	2	3	1	-3	-5	-12	-18	-23
	s = 2	4,2	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	5,6	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	6,9	5	8	0	-6	-5	-15	-22	-25
200x150	s = 1	4,5	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	6,1	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	8,4	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	10,5	5	7	0	-6	-5	-15	-22	-25
300x100	s = 1	4,6	2	3	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	6,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	8,5	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	10,5	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
300x150	s = 1	6,6	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	9,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	12,9	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	16,2	4	7	-1	-7	-5	-15	-21	-25
300x200	s = 1	8,9	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	12,5	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	17,7	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	22,3	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
400x100	s = 1	6,0	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	8,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	11,3	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	14,2	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
400x150	s = 1	8,7	1	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	12,3	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	17,4	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	22,0	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
400x200	s = 1	11,7	2	2	1	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	16,8	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	23,8	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	30,1	4	7	-2	-8	-5	-14	-21	-24
500x100	s = 1	7,3	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	10,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	14,2	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	17,9	4	7	-1	-7	-5	-15	-21	-25

RSP+SKRM väljatõmme										
Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
500x150	s = 1	10,8	1	2	0	-4	-5	-11	-17	-23
	s = 2	15,4	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	21,9	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	27,7	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
500x200	s = 1	14,6	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	21,0	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	30,0	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	38,0	4	7	-3	-8	-5	-14	-21	-24
600x150	s = 1	12,5	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	17,9	4	5	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	25,5	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	32,2	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
600x200	s = 1	16,9	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	24,4	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	34,8	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	44,0	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
600x300	s = 1	25,6	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	37,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	53,3	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	67,6	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
800x150	s = 1	16,8	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	24,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	34,5	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	43,7	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
800x200	s = 1	22,6	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	32,9	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	47,1	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	59,8	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
1000x200	s = 1	28,4	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	41,4	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	59,4	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	75,5	4	7	-3	-8	-5	-14	-21	-24

± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB

RSP+MRO väljatõmme										
Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,4	-6	-2	-1	-3	-6	-8	-16	-22
	s = 2	4,4	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	5,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	7,2	-6	1	1	-2	-6	-14	-23	-31
200x150	s = 1	4,7	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	6,4	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	8,8	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	11,0	-6	1	0	-3	-6	-14	-24	-31
300x100	s = 1	4,9	-6	-2	-1	-3	-6	-8	-16	-22
	s = 2	6,5	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	8,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	11,1	-6	1	0	-3	-6	-14	-24	-31
300x150	s = 1	7,0	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	9,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	13,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	17,1	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
300x200	s = 1	9,4	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	13,2	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	18,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	23,4	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
400x100	s = 1	6,3	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	8,6	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	11,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	14,9	-6	0	0	-3	-6	-14	-24	-32

RSP+MRO väljatõmme										
Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
400x150	s = 1	9,2	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	13,0	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	18,3	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	23,1	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
400x200	s = 1	12,4	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	17,7	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	25,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	31,7	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-34
500x100	s = 1	7,7	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	10,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	15,0	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	18,9	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
500x150	s = 1	11,4	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	16,3	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	23,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	29,2	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
500x200	s = 1	15,4	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	22,2	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	31,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	40,0	-6	-1	-2	-4	-7	-13	-25	-34
600x150	s = 1	13,2	-6	-3	-2	-4	-7	-6	-15	-22
	s = 2	18,9	-5	0	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	26,8	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	33,9	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
600x200	s = 1	17,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	25,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	36,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	46,4	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
600x300	s = 1	27,1	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	39,3	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	56,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	71,1	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-33
800x150	s = 1	17,7	-6	-3	-2	-4	-7	-6	-15	-22
	s = 2	25,5	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	36,3	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	46,0	-6	0	-1	-3	-7	-13	-24	-33
800x200	s = 1	23,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	34,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	49,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	62,9	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-33
1000x200	s = 1	29,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	43,6	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	62,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	79,4	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-34
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB

RSV+MRO väljatõmme										
Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,4	-6	-2	-1	-3	-6	-8	-16	-22
	s = 2	4,4	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	5,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	7,2	-6	1	1	-2	-6	-14	-23	-31
200x150	s = 1	4,7	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	6,4	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	8,8	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	11,0	-6	1	0	-3	-6	-14	-24	-31
300x100	s = 1	4,9	-6	-2	-1	-3	-6	-8	-16	-22
	s = 2	6,5	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	8,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	11,1	-6	1	0	-3	-6	-14	-24	-31


RSV+MRO väljatõmme			Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
Resti mõõt	Asend	K-arv	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
300x150	s = 1	7,0	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	9,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	13,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	17,1	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
300x200	s = 1	9,4	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	13,2	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	18,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	23,4	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
400x100	s = 1	6,3	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	8,6	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	11,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	14,9	-6	0	0	-3	-6	-14	-24	-32
400x150	s = 1	9,2	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	13,0	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	18,3	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	23,1	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
400x200	s = 1	12,4	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	17,7	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	25,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	31,7	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-34
500x100	s = 1	7,7	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	10,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	15,0	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	18,9	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
500x150	s = 1	11,4	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	16,3	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	23,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	29,2	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
500x200	s = 1	15,4	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	22,2	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	31,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	40,0	-6	-1	-2	-4	-7	-13	-25	-34
600x150	s = 1	13,2	-6	-3	-2	-4	-7	-6	-15	-22
	s = 2	18,9	-5	0	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	26,8	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	33,9	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
600x200	s = 1	17,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	25,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	36,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	46,4	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
600x300	s = 1	27,1	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	39,3	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	56,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	71,1	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-33
800x150	s = 1	17,7	-6	-3	-2	-4	-7	-6	-15	-22
	s = 2	25,5	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	36,3	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	46,0	-6	0	-1	-3	-7	-13	-24	-33
800x200	s = 1	23,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	34,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	49,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	62,9	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-33
1000x200	s = 1	29,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	43,6	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	62,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	79,4	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-34

± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB

RSV+SKRM väljatõmme			Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
Resti mõõt	Asend	K-arv	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,2	2	3	1	-3	-5	-12	-18	-23
	s = 2	4,2	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	5,6	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	6,9	5	8	0	-6	-5	-15	-22	-25
200x150	s = 1	4,5	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	6,1	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	8,4	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	10,5	5	7	0	-6	-5	-15	-22	-25
300x100	s = 1	4,6	2	3	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	6,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	8,5	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	10,5	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
300x150	s = 1	6,6	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	9,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	12,9	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	16,2	4	7	-1	-7	-5	-15	-21	-25
300x200	s = 1	8,9	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	12,5	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	17,7	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	22,3	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
400x100	s = 1	6,0	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	8,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	11,3	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	14,2	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
400x150	s = 1	8,7	1	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	12,3	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	17,4	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	22,0	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
400x200	s = 1	11,7	2	2	1	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	16,8	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	23,8	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	30,1	4	7	-2	-8	-5	-14	-21	-24
500x100	s = 1	7,3	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	10,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	14,2	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	17,9	4	7	-1	-7	-5	-15	-21	-25
500x150	s = 1	10,8	1	2	0	-4	-5	-11	-17	-23
	s = 2	15,4	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	21,9	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	27,7	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
500x200	s = 1	14,6	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	21,0	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	30,0	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	38,0	4	7	-3	-8	-5	-14	-21	-24
600x150	s = 1	12,5	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	17,9	4	5	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	25,5	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	32,2	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
600x200	s = 1	16,9	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	24,4	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	34,8	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	44,0	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
600x300	s = 1	25,6	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	37,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	53,3	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	67,6	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
800x150	s = 1	16,8	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	24,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	34,5	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	43,7	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25

RSV+SKRM väljatõmme			Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
Resti mõõt	Asend	K-arv	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
800x200	s = 1	22,6	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	32,9	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	47,1	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	59,8	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
1000x200	s = 1	28,4	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	41,4	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	59,4	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	75,5	4	7	-3	-8	-5	-14	-21	-24
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB

Markeerimine

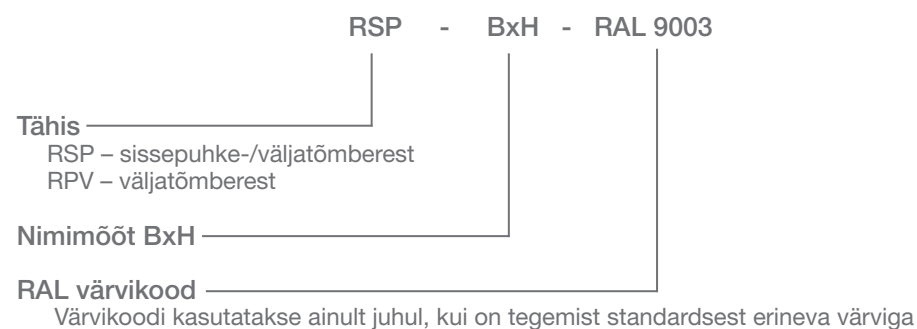

Näide: RSP 500x150

Lisavarustus:

SKRM - rõhualanduskast
 MRO - reguleerosa

Paigaldusjuhised

RS tüüpi reste paigaldatakse peamiselt seinapinda, harvem ka lakke. Kinnitamiseks kasutatakse üldjuhul kinnitusraami RSK. Reste võib kinnitada ka otse kandilise kanali või ülemineku otsa. Peale resti lõplikku paigaldust, tuleb siseosa külgedelt fikseerida kruvi abil. NB! Lakke paigaldamise korral tuleb rest kindlasti kinnitada kruvidega.