


Geberit paigalduskomplektid duširennidele CleanLine seeriast, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–220 mm

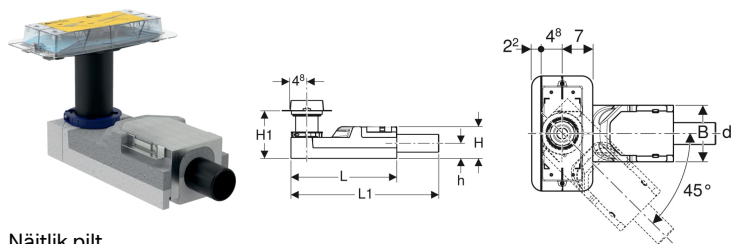

Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Paigaldamiseks hoonetesse
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiitühenditele
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3

Tarne maht

- Kaitselemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Sifoon PE-HD-st

- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks

Tehnilised andmed

Äravoolu võimsus	0.8 l/s
Sifooni kõrgusega	50 mm

Täiendavalt tellida

- Duširenn seeriast CleanLine

Tootenumber	DN	d, \emptyset	L	L1	B	H	H1	h
154.150.00.1	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

Tarvikud

- Geberit duširenn CleanLine20
- Geberit duširenn CleanLine80
- Geberit duširenn CleanLine60
- Geberit duširenn CleanLine60, õhukestele põrandakatetele
- Geberit duširenn CleanLine, plaaditav



- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekattet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratlada plaatijal