


## Geberit pissuaari juhtseade elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, katteplaat tüüp 30

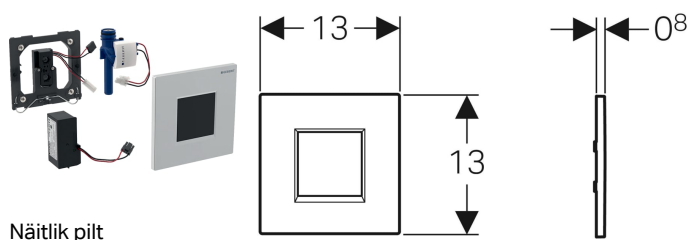

Näitlik pilt

### Kasutuseesmärk

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamiseks eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehtuskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

### Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Ühilduv Geberit Control rakendusega alates 1.04.2022
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Loputuskäivitus Geberit Clean-Handy kaudu deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruivi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

### Tehnilised andmed

Kaitseklass	IP45
Nimipinge	110-240 V AC
Võrgusagedus	50-60 Hz
Tööpinge	4.5 V DC
Tarbimisvõimsus	< 0.5 W
Voolurõhk	1-8 bar
Maksimaalne vee katserõhk	16 bar
Maksimaalne õhu katserõhk / inertgaas	3 bar
Suhteline õhuniiskus	< 100 %
Maksimaalne veetemperatuur	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0.3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0.18 l/s
Arvutatud läbivool	0.23 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1-168 h
Intervall-loputus tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3-180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3-15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1-15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

### Tarne maht

- Katteplaat tüüp 30, IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil

- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenumber	Värv / pealispind	Materjal
116.027.KH.1	läikivkroomitud	Tsinksurvevalu
116.027.KJ.1	alpivalge	Tsinksurvevalu
116.027.KM.1	sügavmust RAL 9005	Tsinksurvevalu
116.027.KN.1	mattkroomitud	Tsinksurvevalu
116.027.KX.1	kroomitud, harjatud	Tsinksurvevalu

### Tarvikud

- Geberit Service-Handy

- Geberit Clean-Handy