


Geberit Sigma varjatud loputuskast 12 cm, 6/3 liitrit



Näitlik pilt

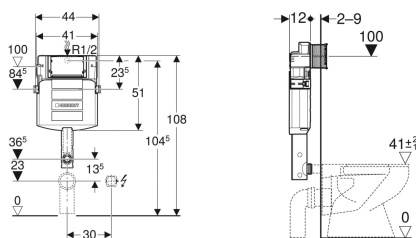

Kasutuseesmärk

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Põrand- ja seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Omadused

- Varjatud loputuskast rakendamise eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus

Tarne maht

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- Loputus põlv süvendkestadega

- Loputus põlv pistetud
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav

Tehnilised andmed

| | |
|--|-----------------|
| Voolurõhk | 0.1-10 bar |
| Maksimaalne veetemperatuur | 25 °C |
| Loputuskoguse tehaseseadistus | 6 ja 3 l |
| Suure loputuskoguse seadistusvahemik | 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Väikese loputuskoguse seadistusvahemik | 3-4 l |

- Kaitsekorgid
- 2 rauast piluriba
- 2 kinnitusnurgikut
- Kinnitusmaterjal

| Tootenumbr | B | H | T |
|--------------|-------|-------|-------|
| 109.300.00.5 | 41 cm | 51 cm | 12 cm |