



NTO Spiraalitoru

NTO spiraalitorud on valmistatud kuumtsingitud lehtterasest. Toru standardpikkused on 3 ja 6 m. Eritellimusel valmistame torusid ka teistest materjalidest ja teiste materjalipaksustega. Spiraalitorud täidavad M1-puhtusklassi ja tihedusklassi D nõudeid.

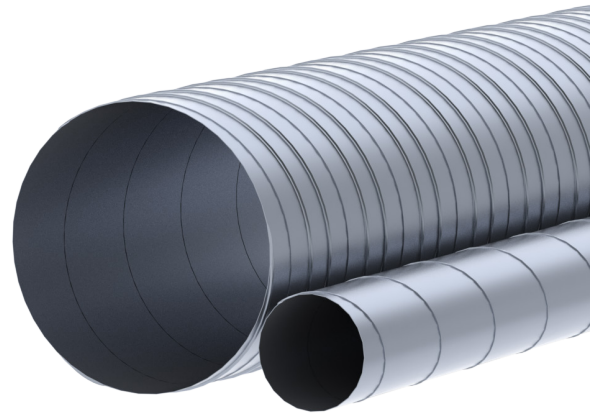

Nimimõõt d	Materjali paksus t, mm	Kaal, kg/m
100	0,5	1,3
125	0,5	1,6
160	0,5	2,1
200	0,5	2,6
250	0,5	3,2
315	0,5	3,9
400	0,7	7,9
500	0,7	10,0
630	0,7	12,0
800	0,7	15,2
1000	0,9	25
1250	0,9	31
1600	1,0	45

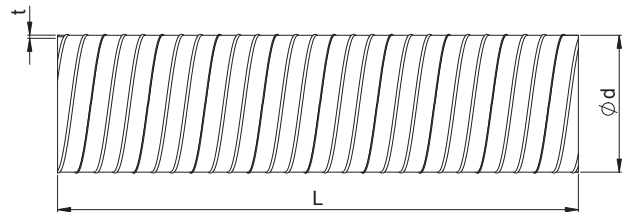

Toruprofiilid


Mõõdud 100-250 mm



Mõõdud 315-1250 mm



Markeerimine

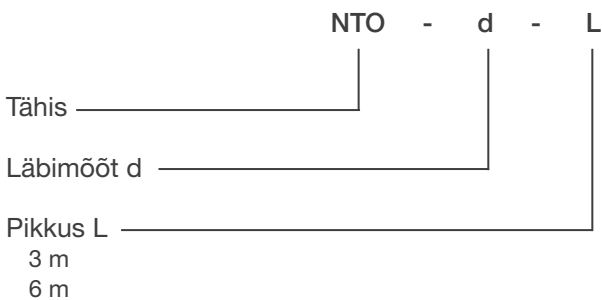

Näidis: NTO 315-3