

## SILENT-300 ja SILENT-300 PLUS




VALGE



SILVER

### MÕÕTMED

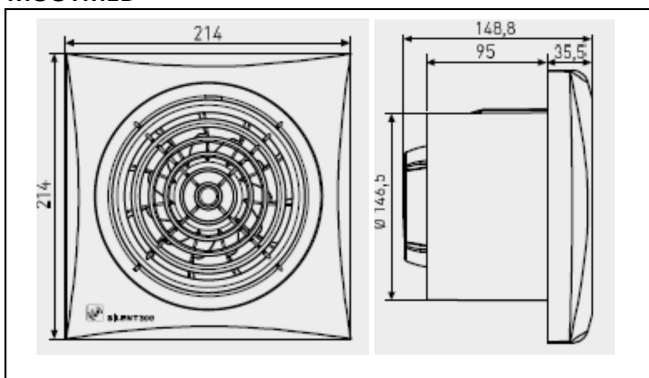

150mm ühendusega telgventilaator seina või lakke paigaldamiseks. Vaikne ja energiasäästlik mootor 230V-50Hz paikneb elastses plokis, mis vähendab müra ja vibratsiooni.

Maksimaalne temperatuur +40°C


Kõik mudelid sisaldavad kullaagrid ja tagasilöögiklapi.

### 3 FUNKSIONAALSET MUDELIT:

**CZ** : Baasmodel.

**CRZ** : Sama nagu CZ, ainult ventilaatori väljalülitumine toimub pärast taimeril eelnevalt seadistatud ajavahemiku 1 ... 30 min möödumist.

**CHZ**: Sama nagu CRZ mudel, ainult ventilaatori väljalülitumist juhib niiskuse andur või väline lüliti ning taimer.

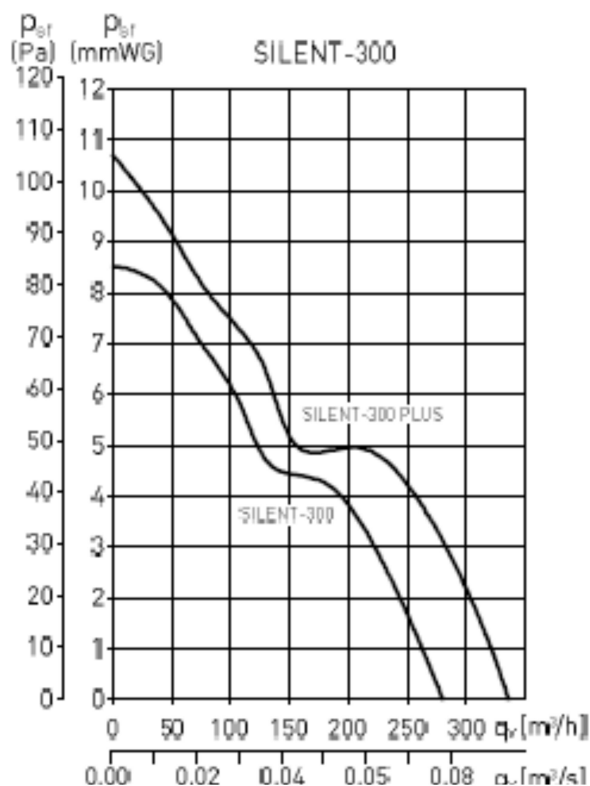

### TEHNILISED ANDMED

Mudel	Õhuhulk ** m³/h	Kiirus rpm	Tarbitav võimsus ** W	Kaitstus/IP	Müratase* dB(A)
Silent-300	280	1700	29	Class II/IP45	32
Silent-300 PLUS	320	2000	21	Class II/IP45	36

\* Mõõdetud täisvõimsuse juures 3m kaugusel vabas väljas

\*\*Mõõdetud vabal väljapuhkel